

2016

KATALOG

Paclite Equipment specialister på packning & betongutrustning



PACLITE
Equipment



33 (0) 1 49 56 02 82

www.paclite-equip.com



33 (0) 1 43 99 19 50



of France



Service efter försäljning Reservdelar



Paclite, nytt tekniskt och logistik center utanför Soissons i Frankrike mer än 3000m² för montering och lager.

- Tekniker till er tjänst !



Service, träning eller produktjämförelser för era Paclite maskiner

- Montering
- Reparation
- Reservdelsbutik



FÖRETAGSPROFIL	4
PACKNINGSMASKINER	5
ROADMASTER 900- Tandemvältar	6
ROADMASTER 1200 - Tandemvältar	8
Duplexvältar för jord och asfalt VR6500 KF3 - VR6500KE	10
Duplex rullager - DRX7800 HATZ	11
Extra tung duplexvält VR9000HD.....	12
Fram & Backgående vibratorplatta IMPACT SERIE 200 & 430	14
Framåtgående vibroplatta PC100.....	17
Framåtgående kombiplatta – V400 COMBI.....	18
Vibroplatta med hög kapacitet för asfalt - VECTOR PX5.0	19
Lättvikts asfaltsplatta - PC60.....	20
Framåtgående vibroplatta med extra låg vikt - LCC40.....	21
Rundpadda - PX91	22
Avancerad stamp - CRX68.....	24
Avancerad stamp - TR740.....	25
Dieseldriven stamp - TR800D	26
MOBILA BYGGMASKINER	27
Luftdrivna tryckluftshammare - PACTEC.....	28
PACLIGHT- Mobil arbetsbelysning	30
Transport Dumper - HTL350	34
PFP 80- EFFEKTPUMP 72 m³/h med böjbar axel	35
BETONGUTRUSTNING	36
Högfrequens handhållen vibrostav - MULTIVIB & MULTIVIB COMPACT	37
Handhållen bärbar vibratorstav - PORTAVIB.....	38
Högfrequens betongvibrator - VX PREMIUM-VX BOOSTER.....	39
Frekvensomformare - FUZ, MONOBLOC	40
Högfrequens stavvibratorer med inbyggd växelriktare - SYNCHROMASTER MACH II.....	41
Vibrostav med böjlig axel- FP27 - FP62	42
Tryckluftsdrivna vibrostavar - VP25-VP105.....	43
YTBEHANDLINGSUTRUSTNING	44
Glättare/Kantglättare M600	45
Låg vikt och extra kraftiga med rakt eller fällbart handtag J900 -M900 - M1200	46
PRT168 - åkbara glättare	48
Tillbehör Glättare	49
CUB SLIP	50
Slodor och verktyg.....	51
Ny sloda - SUPERSCREED	52
Ytplanare - VVL202	53
Mångsidig motordriven sloda med topprestanda - EZ-SCREED.....	54
KAPNING OCH SLIPNING	55
DIAMANTKLINGOR	56
Golvsågar - PRECISION CUT 4-5 & 500D	58
Nya - Handhållna golvsågar - CUT SPEED 450	59
BETONGFRÄSARE- SPM1	60
CO2 NIVÅER	61
KUNDSUPPORT	62

PACLITE behåller rätten att ändra sina detaljer och specifikationer utan förvarning.



When you purchase a PACLITE machine, it is manufactured by the highest technical standard and performance.

PACLITE designar och bygger högkvalitativa maskiner för

en mängd olika applikationer; jord och markpackning, asfalts och väganläggning, vibration och bearbetning av betong, Maskiner för ytbeläggningsarbeten, betongkap, arbetsbelysning, transport och ett brett sortiment av tillbehör.

Paclite erbjuder stort sortiment som är anpassat till arbete i olika typer av material och dess egenskaper vid packning samt specifika förhållandena på arbetsplatser runtom i världen. Med bas i Frankrike är vi specialiserade på

att tillverka maskiner som skall klara de mest krävande arbeten och samtidigt svara mot de Europeiska säkerhetskraven.

Paclite har en stark närvaro inom uthyrningsbranschen och med återförsäljare i drygt 50 länder.

Tack vare ett innovativt samarbete mellan våra egna ingenjörer och användare från världens håll och kanter erbjuder Paclite ett heltäckande och oslagbart sortiment som kombinerar modern design och funktion med användarsäkerhet, lämpad för att säkerställa maximalt nyttjande till våra kunder.



Oavsett vilken maskin som intresserar Dig, säkerställer Paclites globala återförsäljarnät ett optimalt stöd både vad gäller maskiners tillgänglighet som reservdelar och kundservice.

Paclite- Du köper en kvalitetsprodukt, utvecklad och testad för att ge Dig resultat, ekonomi och arbetssäkerhet. Framsteg och kvalitet - Detta gäller alla de innovationer som PACLITE har utvecklat under de senaste åren.

Nära sina kunder - För Paclite, är kunden det viktigaste. Vi uppmärksammar kommentarer i syfte att finna total tillfredsställelse med våra produkter.

En premium service - Paclite fokuserar på sina egna krafter. Vi koncentrerar all utveckling inom kompetensområdet Lätta Byggmaskiner.

Säkerhet i arbetet- « Hand & armvibrationer » (HAVS syndrom) är en grupp av sjukdomar som orsakas i synnerhet inom byggbranschen och vid exponering av vibrationer i händerna vilket kan leda till "vita fingrar" en sjukdom som ger rubbningar av blodcirkulationen och orsakas av kompression i nerverna, hand och armleden. Maskinvibrationer måste därför reduceras eller elimineras.

Mekaniska processer som utförs med hjälp av « motordrivna handverktyg innebär risker; till exempel frekvent användning av packningsmaskiner, vibroplattor och vältar. Paclite arbetar kontinuerligt utifrån de standarder och riktlinjer som fastställts av Europeiska unionen inom ramen för "Maskindirektivet" (direktiv) 2002/44/EG.

Nödvändig certifiering paclite är ett varumärke inom uni-corp gruppen som har talrika kvalitetscertifieringar.



Uni-corp Europe / Paclite Equipment
ZAC les Petits Carreaux 12, Avenue des Coquelicots
94385 Bonneuil-sur-Marne - France.
sales@paclite-equip.com




of France

CE 2016



33 (0) 1 49 56 02 82 | www.paclite-equip.com | 33 (0) 1 43 99 19 50





PACKNINGSMASKINER

RM900



RM1200



VR6500



DRX7800



VR9000HD



IMPACT230



IMPACT430



PC100



VECTOR PX5.0



CRX68H



TR740



TR800D



PX91





ROADMASTER 900

PACLITE Tandemvält 900 mm, 'smart concept'

ROAD MASTER 900 är i första hand utvecklad för småskaliga packningsarbeten såsom trottoarer, cykelvägar, små vägar och parkeringsplatser. Den vattenkylda och tystgående Kubota motorn med drivseriekopplade cylindrar bidrar till utmärkt framkomlighet, klättringsförmåga och packningskapacitet.

Framdrivning och vibrationsmotorer är standard på båda valsarna. Den övergripande utformningen av maskinen eliminerar överhäng.

Maskinen är lätt att manövrera och möjliggör packning av asfalt till slutkanten av det område som ska bearbetas.

Den bakre plattformen och frontkåpan är enkel att höjas, och låsas. Samtliga delar lätta att komma åt för underhåll.

+ Egenskaper och fördelar

- Fällbar Rops.
- Den ergonomiska plattformen operatören har ett fjädrande avvibrerat säte.
- Midjestyrningen är oscillerande och underhållsfritt.
- Den sluttande huven i glasfibermaterial ger utmärkt synlighet.
- Lite buller.
- Mycket styrka.
- God klättringsförmåga.
- Vibration på två valsar. Tre positioner i drift med möjlighet att avstämning av främre eller bakre valsen.
- Sprinklersystem med metalltank och filtrering.
- Trycksatt sprinklersystem med en kraftfull vattenpump
- Den ergonomiska plattformen ger föraren ett fjädrande och avvibrerat säte.
- Långa serviceintervaller tillsammans med underhållsfri styrdämpare.
- PACLITE utformad svängstercylinder som bidrar till mindre underhåll.
- En rymlig vibrationsdämpad ergonomiskt utformad förarplattform med komfortsäte.
- Fram / back spak för total förarkomfort.
- Vikbara skrapor monterade på varje cylinder.
- Elektroniska bränslenivå.
- Nödstopp.
- Variabel vibration.
- Back alarm.
- Central lyftpunkt.
- Anti vandalskydd - låsbar motorhuv av kompositmaterial.
- Säkerhetskontakt under förarstolen.

Powered by
Kubota



Kubota Tystare motor än någonsin!

Kod Modell	RM900D ROADMASTER 900
Dimensioner L x H (mm)	2095 x 2560
Arbetsvikt (kg)	1620 med ROPS
Vikt per cylinder fram/back (kg)	740/835
Valsbredd (mm)	900
Centrifugalkraft (kN)	15-16
Amplitud (mm)	0,45
Statisk linjelast (fram/bak)	8,3/9,4
Frekvens (Hz)	69
Motor KUBOTA D1105-E4B T4F	3 cylindrar Vattenkyld
Emission	Tier 4
Motorkapacitet Hk (kW)	25 (18,5)
Vattentankskapacitet (l)	110
Brand Hydraulsystem	POCLAIN



Rak monterad motor



Levererad med lastningsräls



Lås av huv



Glasfiberhuv



Lättstyrd




Förarkomfort



Ergonomiskt förarsäte

Powered by
Kubota




Smörjpunkter vid varje cylinder Poclair driv motorer



Midjestyning vilket ger perfekt artikulation på alla underlag



Diesel tanken är skyddad under fotplattan

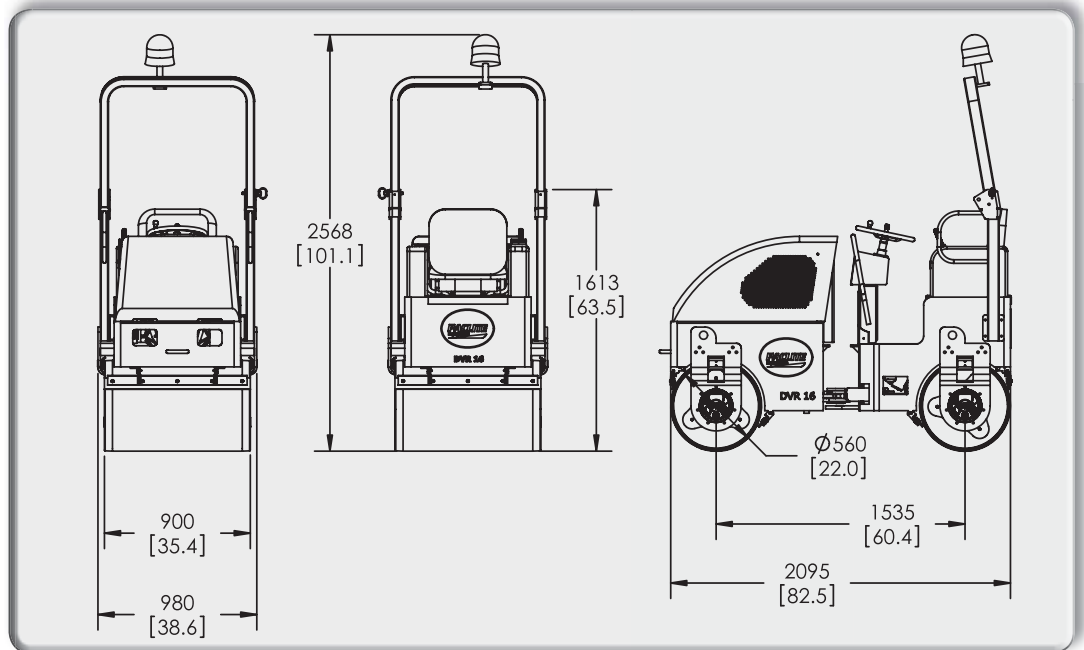

PROPULSION DRIFT	
Typsysteem CASAPPA (Italien)	Sluten slinga, hydrostatisk, parallell krets
Framdrivning - POCLAIN (France)	Axialkolv. Motor: radialkolv, lågt varvtal, högt vridmoment
Hastighe (km/h)	0 – 10,0
Lutbarhe (teoretisk)	35%
BROMSAR	
Färdbroms	Dynamisk hydrostatisk via framdrivningssystemet
Parkering/sekundär	Fjäderbelastad, hydrauliskt frikopplad (SAHR) på varje trumdrivmotor
VATTENSYSTEM	
Typ	Trycksatt
Pump	Elektrisk, membran
Tankvolym	110 L
Filter	100-mesh sikt vid munstycken, 80' sil med tät öppning
Trumavstrykare	typ Fjäderbelastade, självjusterande metallavstrykare
ÖVRIGT	
Bränsletankvolym	31 L
Hydrauloljebolym	30,1 L
Oscillering	+ / - 8° + / - 8°
Markfrigång - Vibration/drivning (mm)	337
Sidofrigång (mm)	40

Fransk CE klassificering

SETRA/LCPC : PV2





ROADMASTER 1200

Tandemvältar

PACLITE
Equipment

PACLITE SERIE tandemvältar

PACLITE Roadmaster 1200 är en serie av ledade tandemvältar utvecklade för de tuffaste arbetsmiljöer. Maskinerna är utrustade med två vibrerande valsar. Dessa vältar kompletterar PACLITES lätta program och är främst avsedda för reparationsarbeten av asfalt, men deras användningsområde ger dem möjlighet att arbeta på småskaliga packningsarbeten.

Roadmaster är passar utmärkt till arbeten i små projekt som trottoarer, cykelvägar, garage och parkeringsplatser med god framkomlighet på byggarbetsplatser i städer och bostadsområden samt på småvägar.



Powered by
Kubota

Kompakt design

+ Egenskaper och fördelar

- Den stora valsdiametern och de seriekopplade drivmotorerna bidrar till utmärkt framkomlighet och backtagsförmåga.
- Båda valsarna har drivning och vibrering som standard.
- Fällbar ROPS ingår som (standardutrustning) och gör att maskinhöjden kan minimeras för transport.
- ROADMASTER är utrustad med en vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor från KUBOTA (44,9HK/23kW).
- Drivning och vibrationer ingår som standard på båda valsarna. Detta gör det möjligt stänga av vibrationer på den främre eller den bakre trumman.
- Enkel servo kontroll med inbyggd vibrationsfunktion i körpaken.
- Optimal sluttande, progressiv och modern design ger bättre sikt och kontroll vid arbeten samt sikt vid båda sidorna.
- Känslig och ytterst lättstyrd.
- Bekväm och ergonomisk i arbete gör Roadmaster till en modern midjestyrd maskin med ypperlig konstruktion.
- Vattenfiltrationssystem i flera steg.
- Föraren måste vara i sätet innan motorn kan starta.
- Tyst, kraftfull vattenkyld Kubota diesel motor. Den stora lättöppnade motorhuvudet bidrar till servicetillgänglighet.



Mätare för oljenivå



Kontroll av vattennivå



Centrallås



Ergonomisk ratt
Justerbar ratt ställning



Kraftfull motor



Modern branschstandard: 3 cylindrig luftkyld motor med ytterst lågt utsläpp



Funktionell instrumentpanel




Dubbel midjestyning med smörjpunkter



Lätt tillgängliga och skyddade filter



Gyrograf

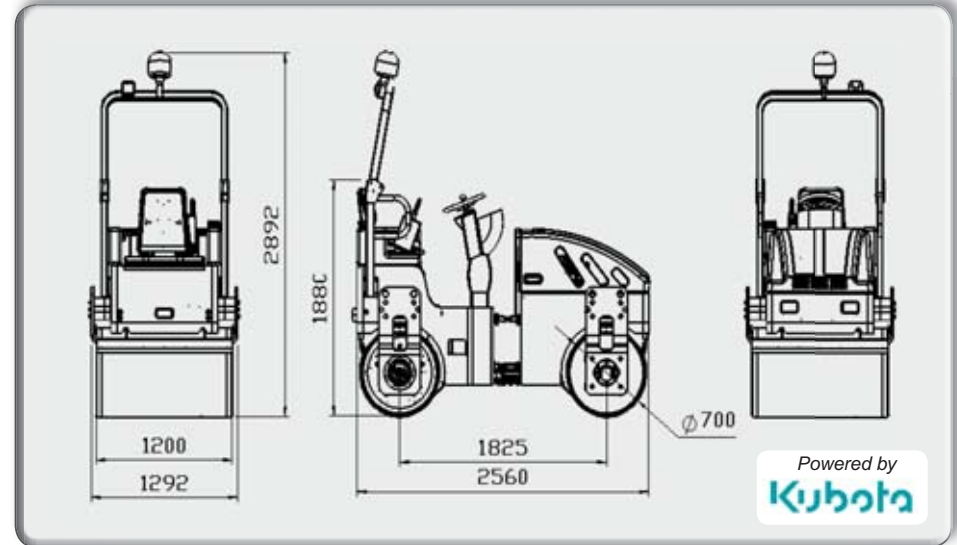

Motor med turbokompressor



Linjekopplad hydraulik ger säkerhet i drift



Kod	RM1200
Modell	ROADMASTER 1200
Dimensioner l x b x h (mm)	2560 x 292 x 2892
Valsdiameter (mm)	700
Progressiv arbetshastighet fram/bak km/tim	0-10
Bromssystem	Hydrostatiskt
Parkeringsbroms	Negativ positionering
Nödbroms	Active Multidisc /negativ
Maximal lutning i grader	35
Frekvens (Hz)	66
Motor	KUBOTA V1505-T-E3B-KEA-1 Diesel IDI 4 taks Vattenkyld
Styrka/Kraft iso 9249 - Hk (kW)	44,9 (33)
Max Rotationer (R/min)	2800
Statisk linjelast (främre vals (kg/cm)	10,6
Centrifugalkraft (dan)	2800
Nominell amplitud une115-435 (mm)	0,5
Arbetsviktune-115-434 (kg)	2850
Modulvikt (valsram/ traktordel) (kg)	1425

DUPLEXVÄLT VR6500 KF3 - VR6500KE (EXPORT)

PACLITE
Equipment

Extra tung duplexvält

Handhållna dubbelvältar för mark och asfalt - Ny version 2016. Denna handhållna, dubbelvalsade vibratorvält har kapacitet att utföra en rad tillämpningar på jord och asfalt. Den exklusiva kompakta designen ger bra frigående på båda sidor om välten. Plus den fullt hydrostatiska drivningen eliminerar mekaniska komponenter vilket ger ett mindre underhållsbehov och högre driftsäkerhet. PacLite duplexvält VR6500KE är en hydrostatiskt driven vält avsedd för packning av både jord och asfalt. Den är försedd med en kraftfull Kubota motor och en utvecklad 47 liters vattentank vilken möjliggör långa arbetspass. Den är även försedd med en ny hydraultank på 31 liter för att förbättra kylningen vid långvariga arbeten. Tungt chassi med ett antal nya funktioner.

Powered by
**SAUER
DANFOSS**
hydraulics



LED Strålkastare



Powered by
Kubota

MOTORSPECIFIKATIONER KUBOTA E75NB3

Hk (kW)	6,5 (4,85)
Start	Electrisk och manuell
Motortyp	4-takt
Kylning	Vatten
Bränsleförbrukning (l / t)	1,36

+ Egenskaper och fördelar

- Tåligt råmaterial av vridstyvt stål (Q460) som motstår höga vibrationer.
- Servicelucka med öppning, med stöd av en gasfjäder vilket underlättar underhåll av motor och hydrauliska komponenter.
- Den mekaniska centrifugalkopplingen
- undviker reglage och
- slitdelar, såsom brott på drivkablar. Den möjliggör även
- att konstant säkerställa det vridmoment
- som överförs till motorn.
- Enkel drift i drift och underhåll.
- Justerbart frontljus inbyggt i ramen (Nordic N100).
- Tillbehör: frontljus.
- Vikt :700 kg.
- Mekanisk centrifugalkoppling.
- Slitstark epoxylackering i 4 steg.

Kod	VR6500KF3	VR6500KED
Modell	VR6500KF3	VR6500KED Export
Tjänstevikt (kg)	700	700
Centrifugalkraft (kN)	20	20
Mått l x b x h (mm) (handtag arbetsposition)	2385 x 700 x 1772	2385 x 700 x 1772
Cylinderdiameter (mm)	402 x 650	402 x 650
Sidoöverhäng (höger / vänster) (mm)	25	25
Lateral clearance (höger / vänster) (mm)	235	235
Kapacitet för vattentank (liter)	47	47
Sidolucka	Öppning	Öppning
Dubbel starter	El och Manuell	
Strålkastare	Ja	Nej
Frekvens (Hz)	65	65
Linjär belastning (dynamisk per vals)	10,0 / 10,0	10,0 / 10,0
fram / bak (n / mm)		
Hydraulpump sauer-danfoss axialkolv	PV10-619	PV10-619
Drift hastighet (m / min)	0-3,6	0-3,6
Back hastighet (m / min)	0-2,5	0-2,5
Begränsning ned	Integrerad	Integrerad
Max lutning. Vibration (%)	28	28
Vibrationsnivå (m / s ²)	4	4
Ljudnivå dB (A)	89	89



Ny förbättrad
vattentank 47 L



Öppningsbar servicehuv




'Dual', el och vevstart



Minskat överhäng
och förbättrat
frigående.



Optima Batteri



Duplexvält 800 kg kraftfull och mer vikt

Paclites modell DRX7800 är en vibrerande duplexvält med mycket avancerad design. Ramen har byggts i samma bredd som de avfasade valsarna. Den ökade maskinvikten gör att maskinen lämpar sig för granulärt material och tjocka asfaltslager. Dessutom är maskinen lämplig för ett brett spektrum av

applikationer. Den kompakta designen ger en perfekt sikt vid arbete. Maskinen är även utrustad med frontbelysning.

DRX7800 är utrustad med både elektrisk och manuell start. Den kraftfulla Hatz motorn ger dessutom maskinen en betydligt bättre arbetskapacitet.

+ MER VIKT
+ MER PACKAT MATERIAL
+ MER KRAFT
+ MER KOMPAKT DESIGN



LED Strålkastare

Powered by
SAUER DANFOSS
hydraulics




Powered by
HATZ
DIESEL


MOTORSPECIFIKATIONER - HATZ IB40 -10	
Effeckt Hk (kW)	10 (7,5)
Start	Electrisk och manuell
Motortillverkare	Hatz Tyskland
Motortyp	4-takt
Kylning	Luft
Bränsleförbrukning (l / h)	1,45

+ Egenskaper och fördelar

- Duplexvält med ökad kraft 10Hk luftkyld Hatzmotor .
- Elektrisk och manuell start .
- Ökad säkerhet med ett push stop vid bakåtdrift
- Avvibrerande handtag vilket innebär reducerade vibrationer från manöverhandtaget till användaren
- Handtaget kan låsas lodrätt för transport och förvaring
- DRX7800 är utrustad med en automatisk oljevakt i händelse av.
- Brist på olja; Hatz IB40.
- Drivsytetmet med en centrifugalkoppling från Tyska Amsbeck.
- Frontbelysningen ger utmärkt sikt i trånga eller mörka utrymmen och ytor.
- Danfoss hydraulsystem med två drivmotorer och en central pump PV10 (modifierad) och utrustad med en automatisk backbroms som låser sig om vältens satts i friläge vid lutning.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget.

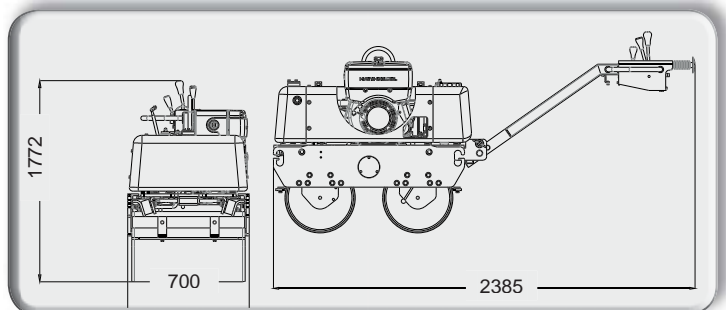

Kod Modell	DRX7800H DRX7800 Hatz
Tjänstevikt (kg)	800
Centrifugalkraft (kN)	21
Mått L x B x H (mm) (Handtag i arbetsposition)	2385 x 700 x 1772
Valsdiameter (mm)	402 x 650
Sidoöverhäng (höger / vänster) (mm)	25
Lateral clearance (höger / vänster) (mm)	235
Vattentank (liter)	47
Frekvens (Hz)	68
Linjär belastning (dynamisk per vals) fram / bak (N / mm)	12,0 / 11,0
Hydraulpump Sauer-Danfoss axialkolv	SPV10-325
Hastighet (km/h)	0-4,2
Bakåt hastighet (km/h)	0-2,1
Hastighetsbegränsare för bakåtkörning	Integrerad
Max lutning, vibration (%)	35
vibrationsnivå (m / s ²)	4,2
Ljudnivå dB (A)	91



DUPLEX VÄLT VR9000HD

Tung vikt och dubbelt vibratorsystem + 900 kg

PACLITE
Equipment

Duplex vält med 900 kg vikt!

Denna vält är utrustad med ett dubbelt vibrator system (Paclite Twin Power) vilket ger ytterst hög centrifugalkraft, kombinerat och med en tung ram. Maskinen är försedd med dubbla excentervikter.



+ Egenskaper och fördelar

- Tåligt rammaterial av vridstyvt stål (Q460) som motstår höga vibrationer.
- Fällbar servicepanel med stöd av en gasfjäder
- underlättar underhåll av motor och hydrauliska komponenter.
- Den elektromagnetiska centrifugalkopplingen undviker mekaniska reglage och slitdelar, såsom brott på drivkablar.
- Den elektromagnetiska kopplingen
- möjliggör även att konstant säkerställa
- att vridmoment överförs till motorn.
- Vridmoment som överförs till motorn.
- Enkel drift i drift och underhåll.
- Justerbart frontljus inbyggt i ramen (NORDIC N100).
- Slitstark epoxylackering i 4 steg.

Powered by
SAUER DANFOSS
hydraulics


Kod	VR800D
Modell	VR900HD
Tjänstevikt (kg)	900
Centrifugalkraft (kN)	24
Mått L x B x H (Handtag utfällt) (mm)	2474 x 762 x 1768
Vals diameter (mm)	404 x 700
Sidoöverhäng (höger / vänster) (mm)	25
Lateral clearance (höger / vänster) (mm)	285
Vattentank (liter)	48
Sidokåpa	Fällbar
Frekvens (Hz)	60
Linjär belastning (dynamisk per vals) fram / bak (N / mm)	15,0 / 12,0
Hydraulpump Sauer-Danfoss axialkolv	PV10-350
Drifhastighet (m / min)	0-3,6
Back hastighet (m / min)	0-2,5
Hastighetsbegränsare för bakåtkörning	Integrerad
Max lutning, vibration (%)	32
Vibrationsnivå (m / s ²)	4,8
Ljudnivå dB (A)	93



Powered by
Kubota

MOTORSPECIFIKATIONER KUBOTA EA330-E3-NB1

Motoreffek Hk (kW)	6,9 (5,15)
Start	Elektrisk
Motortyp	Japan 4-takt
Kylning	Vatten
Bränsleförbrukning (l / h)	1,9





Öppningsbar servicehuv



Förbättrad handtagsspärr för förvaring



LED lyse

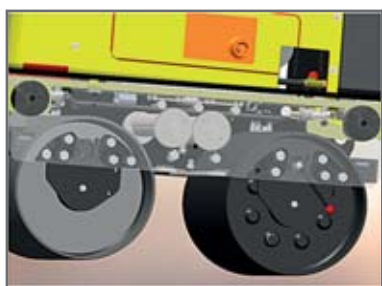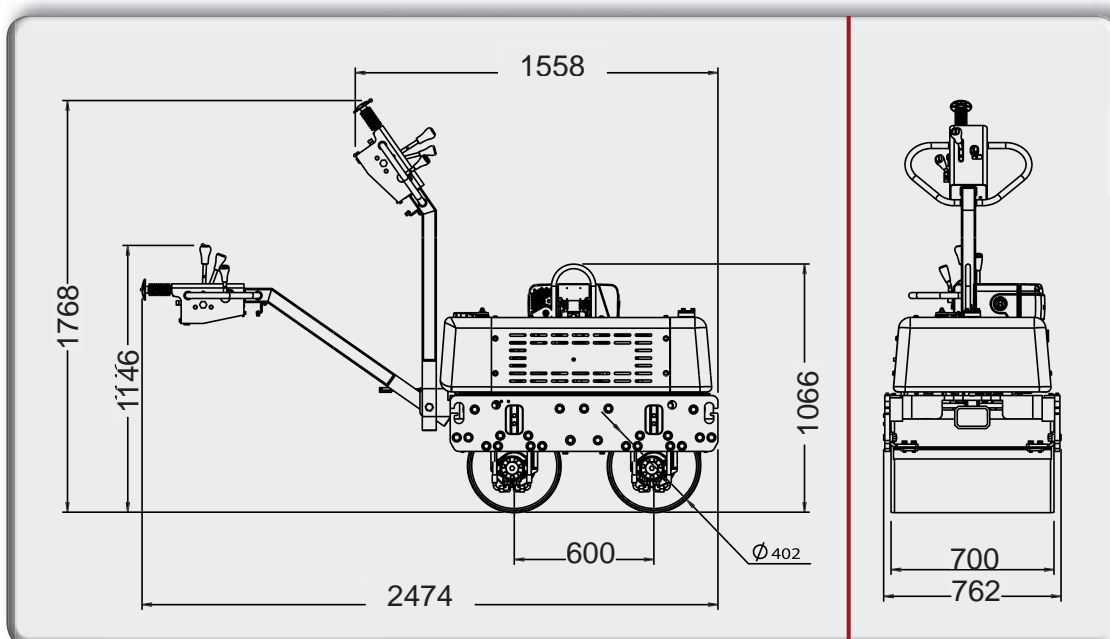

Horizontella stötdämpare stödjer det tunga chassit.



Förstärkt i ramen



StopkNapp av stål



Sauer-Danfoss hydraulmotor



FRAM- & BACKGÅENDE VIBRATORPLATTOR

PACLITE
Equipment

PACLITES FRAM- & BACKGÅENDE TUNGA PADDOR


IMPACT230



IMPACT430



Hydraulisk pump i handtaget

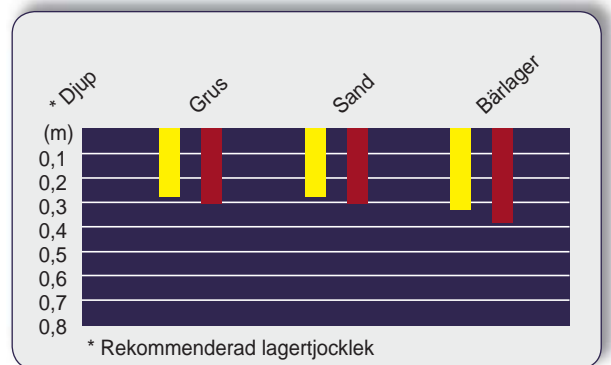

Avvibrerat handtag



Produkter designade och testade med
Techsolute Tyskland





Fram och Backgående vibratorplatta

IMPACT 230 är en robust och kompakt fram- & backgående vibratorplatta med 500 mm bredd och med enastående packningskapacitet. Hastighet och packningsdjup regleras steglöst via hydraulisk servostyrning av excentermassan. Detta gör att IMPACT arbetar mycket smidigt och jämnt, ytterst mjuk och lättkörd. Den moderna designen är kompakt och funktionell.

IMPACT är en allroundplatta för packningsarbete i närheten av pålning och betongfundament. Den lämpar sig också för grundarbeten samt för återfyllning i rörgravar.

Hastighet och kapacitet med hög komprimeringskapacitet på mark

+ Egenskaper och fördelar


- Extra kraftreserver med låg motorbelastning.
- Avvibrerat handtag som ger ergonomi och bra arbetsmiljö.
- Speciellt utvecklad för arbete i rörgravar i smala diken.
- Transport hjul standard i standardutförande.
- Oljevakt på samtliga standard modeller: Honda 4-takt eller Hatz diesel.
- Standard motorer: HONDA 4-takt eller HATZ diesel.
- Specialversion: Hatzmotor med elektrisk start .
- Avvibrerat handtag.



Gjuten bottenplatta

POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349

Powered by
HATZ
DIESEL

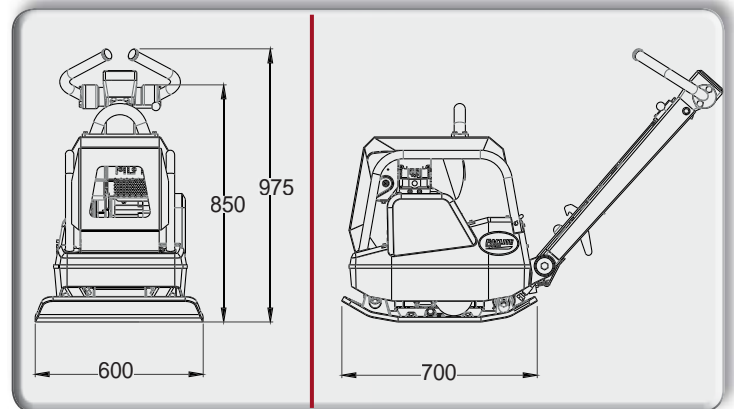

EL START



Inbyggd elstart

Modell Kod	IMPACT230		
	IMP200H	IMP200D	IMP200DE
Motor	Honda GX270	Hatz IB30	Hatz IB30
Plattans dimensioner L x l (mm)	700 x 500	700 x 500	700 x 500
Arbetsvikt (kg)	217	230	238
Centrifugalkraft (kN)	30	30	30
Arbets hastighet (m/min)	21	21	21
Packningsyta m ² /tim	700	630	630
Frekvens (Hz)	90	90	90
Motorstyrka HK (kW)	7,2 (5,4)	7,2 (5,4)	7,2 (5,4)
Start	Manuell	Manuell	Elektrisk
Vibration* m/sek ² /användning (tim)	3,5/4,33	3,5/4,33	3,5/4,33

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



IMPACT 430DE

"Triple bull"

PACLITE
Equipment

Reversibel vibraplate

IMPACT430 är en tung reversibel vibratorplatta med hög packningskapacitet. En kraftfull dieselmotor gör IMPACT430 till ett ekonomiskt alternativ till tunga vibratorvärlar.

Den breda bottenplattan med monterade breddningsstycken är konstruerad för snabb packning av jord- och stenmaterial på stora ytor liksom för husgrunder och återfyllning mot stödväggar.


Trots sin vikt erbjuder det nya servosystemet en snabb och mjuk styrning. Handtaget är isolerat från maskinen vilket reducerar hand/armvibrationer.

+ Egenskaper och fördelar

- Utmärkt hastighet både framåt och bakåt ger en homogen packning till exempel av gatsten.
- Styv kompakt design minskar underhållskostnader.
- Gjuten bottenplatta med monterbara breddningsstycken.
- Handtaget kan placeras vertikalt med låsmekanism för bättre manöverförmåga.
- Optimerad gummi vibrationsfästen minskar hand-arm vibrationer som överförs till operatören.
- Lastning till lastbilar eller placering i skyttegravarna underlättas av en stark lyftögla.
- Den gjutna bottenplattan är gjord av slitstarkt stål (GJS-sitter i startläge).



Powered by

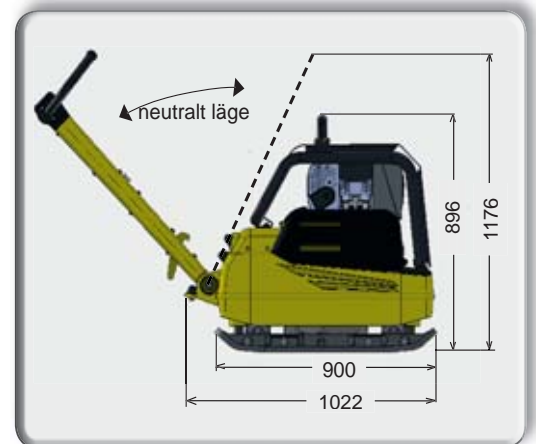

Elstart



Vibrationsdämpande gummi handtag och steglös servostyrning



Version med elstart



Extra manuell start



Modell	IMP430DE
Kod	IMPACT430
Dimensioner L x B x H (mm)	900 x 690 x 896
Arbetsvikt (kg)	438
Centrifugalkraft (kN)	50
Arbetsbredd (utan breddningsstycken) (mm)	500 + 2x95
Tjocklek bottenplatta (mm)	12
Arbetshastighet (m/min)	23
Kompakteringsyta (m ² /tim)	912
Frekvens* (Hz)	70
Motorstyrka Hatz IB40 (kW) Hk	(7,5) 10,5
Motorvarv (t/min)	2900-3600
Motor konsumtion (l/t)	1,8
Diselmotor encylindrig	Luftkyld
Start	Electrisk och manuell
Automatiskt oljevakt Elstart	Ja
Hand-arm vibrationer (EN500-4) (m/s ²)	3,1
Vibration* m/sek ² /användning (tim)	3,2/4,53

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



Tung framåtgående vibratorplatta

PACLITE erbjuder ett brett sortiment av framåtgående vibratorplattor som är specialkonstruerade för packning av granulerade jordarter.

De lämpar sig perfekt för mindre reparations- och underhållsarbeten och ger mycket god driftekonomi. Framåtgående vibratorplattor kan också användas på begränsade ytor där vältar inte kan utnyttjas effektivt. Två motorversioner; bensin och diesel.




POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349

Powered by
HATZ
DIESEL

+ Egenskaper och fördelar

- En exceptionell kvalitet i arbetet, en paclite innovation .
- Integrerar samtidigt kvalitet, med enastående tillförlitlighet och prestanda.
- Kompakt design .
- Paclite erbjuder olika motoralternativ.
- Hantaget är fällbart vertikalt, vilket ger exceptionell manöverförmåga.
- Inkluderar vattensats och transporthjul.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget.

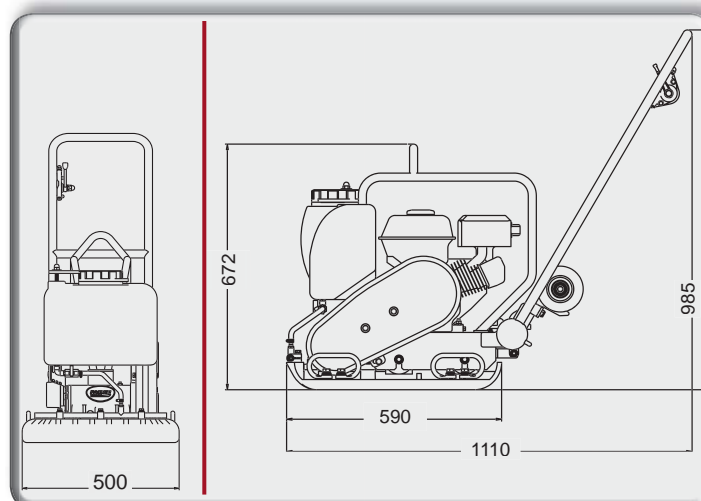

95 - 90 Hz




20°



15 kN



25-26 m/mn

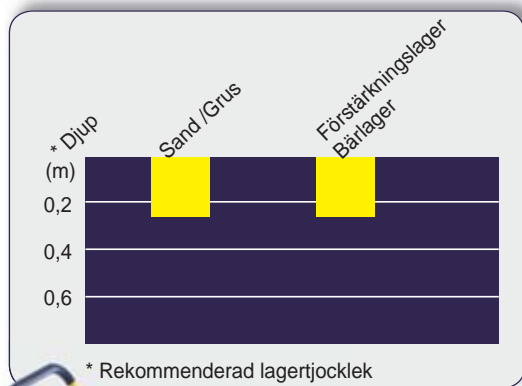

PC100 Honda

Kod (EG)	PC100H	PC100DH
Modell	PC100 Honda	PC100Hatz
Tjänstevikt (kg)	96	125
Centrifugalkraft (kN)	15	15
Bottenplattans bredd (mm)	500	500
Märke Motor	Honda GX160	Hatz IB20
Effekt Hk (kW)	5,5 (4,1)	4,7 (3,46)
Vattentankkapacitet (L)	13	13
Hastighet (m / min)	25	26
Amplitud (mm)	0,95	0,9
Frekvens(Hz)	95	90
Ljudnivå dB (A)	91	101
*Vibrationsnivå (m / s ²)	3,94	3,94

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4

TILLBEHÖR GUMMIMATTA	
Kod	PPV-PAD100



Nytt avvibrerat handtag



VECTOR - 400A

The " bestseller "

PACLITE
Equipment



Allsidig framåtgående vibroplatta -hög prestanda

Premium asfaltkompaktorer har en slitstark bottenplatta för olika applikationer. En riktig kombinationsplatta för olika applikationer i viktclassen 85 kg.

Designad för packning av korniga och blandade material med ett visst lerigt innehåll i begränsade utrymmen så som parkeringsområden, landsvägar och brokonstruktioner, nära konstruktioner, kantsten och brofästen. Denna datordesignade bottenplatta har en kilformig botten och kanter för hög hastighet och utmärkt manövringsförmåga.

+ Egenskaper och fördelar

- Rakt, mittmonterat styrhandtag ger en överlägsen manövringsförmåga och kan sänkas ned nära mot ytan för att köra plattan under hinder och formar.
- Flera lyftpunkter och främre lyfthandtag erbjuder enklare på- och avlastning för operatörskomfort.
- Kompakt design, lättanvänd, gjuten bottenplatta.
- Följsam och smidig.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget.

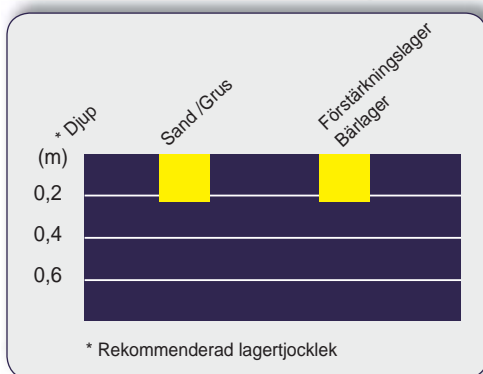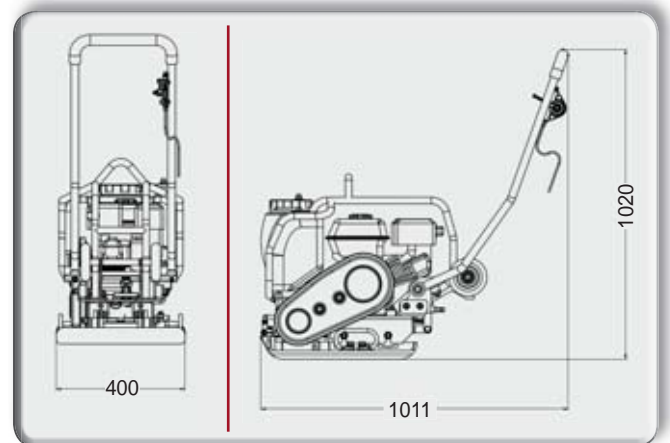

Kod (EG)	V400COMBI
Modell	V400 COMBI
Arbetsvikt (kg)	85
Centrifugalkraft (kN)	14
Arbetsbredd (mm)	400
Märke Motor	Honda GX160
Hk effekt (kW)	5,5 (4,1)
Vattentankskapacitet (L)	13
Hastighet (m / min)	21
Amplitud (mm)	0,89
Frekvens (Hz)	95
Ljudnivå dB (A)	91
Vibrationsnivå* (m / s ²)	2,59

*Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



TILLBEHÖR GUMMIMATTA	
Kod	PPV-PAD400







Special padda för asfalt

Separering i material kan vara stora problem. Det finns ett antal utvecklade tekniker inom asfaltspackning som möjliggör manipulering av bindemedlets viskositet och följaktligen lägre blandnings- och läggningstemperaturer genom kemisk modifiering.


Detta skapar efterfrågan av specialdesignade maskiner för asfaltläggning. PACLITE kompaktorer minimerar separeringsproblem och främjar materialets homogenitet och luftfickor fylls ut mellan de packade lagren.

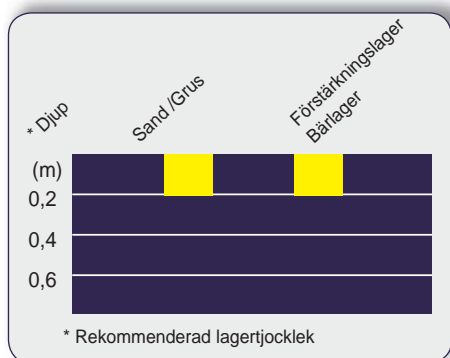

Delta designad bottenplatta utformad för asfaltsjobb

+ Egenskaper och fördelar

- Aluminiumkomponenter med hög hållfasthet inklusive motorfäste och remskydd som är kombinerade för lägre vikt och enklare hantering av maskinen.
- Rakt, mittmonterat styrhandtag ger en överlägsen manövringsförmåga och kan sänkas ned nära mot ytan för att köra plattan under hinder och formar.
- Hög framföringshastighet tack vare väl designad bottenplattsgeometri och bra viktfordelning.
- Design för enastående manövrering i synnerhet i begränsade utrymmen.
- Ett borttagbart vattenfilter inuti vattentanken förhindrar igentäppning under drift och kan enkelt tas bort för rengöring genom att skjuta bort tillbehöret för fyllning och tömning.
- Vinklade öppningar på spridaren ger en fullkomlig vattenspridning över hela bredden och förebygger att asfalt fastnar på plattans botten.
- Special deltaformad bottenplatta för packning och förflyttning på tunna asfaltlager.

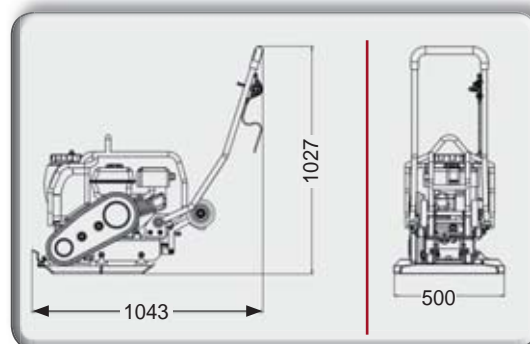

95 Hz



20°



12 kN




21 m/mn

Kod	201.75.10001 (CE)
Modell	VECTOR PX5.0
Tjänstevikt (kg)	77
Centrifugalkraft (kN)	12
Bottenplattans bredd (mm)	500
Märke Motor	Honda GX160
Hk effekt (kW)	5,5 (4,1)
Vattentanskapacitet (L)	13
Hastighet (m / min)	21
Amplitud (mm)	0,9
Frekvens(Hz)	95
Ljudnivå dB (A)	91
Vibrationsnivå* (m / s ²)	3,5

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



System med avvibrerat handtag



PC60

Mellanviktspaddan

PACLITE
Equipment

Lättviktsplatta för asfalt



Premium vibropaddan en stjärna för asfalt och jord packning har en slitstark bottenplatta av gjutjärn med hög styrka och slagåtlighet och erbjuder hög hastighet kombinerat med utmärkt manöverförmåga. PC60 har en unikt utformad bottenplatta med koniska kanter som bildar en perfekt kontaktyta för att inte lämna märken i asfaltsytan.

Hela kontaktytan bevattnas med 100-procentigt jämn fördelning. Vattenförbrukningen kan enkelt optimeras med hjälp av en ventil som styr vattenflödet. Vattentanken är även löstagbar. Designad för packning av granulerade och blandade material i trånga utrymmen såsom parkeringsplatser, vägar och broar bredvid strukturer, trottoarkanter.



+ Egenskaper och fördelar

- Kompakt design, lättarbetad.
- Gummigjutet avvibrerat handtag.
- Standard paket inkluderar Honda GX120 vattentank & transporthjul.
- Slitstark och kraftig konstruktion.
- Excentermassa avvägd för maskinvikten ger hastighet och prestanda.
- Utmärkt lutningsförmåga.
- Ekonomisk och lågadriftskostnader.
- PC 60 är utrustad med avvibrerat handtag, PACLITE 'cup design'.
- Inkluderar vattensats och transporthjul.
- Nytt avvibrerat handtag modell 2016.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget.

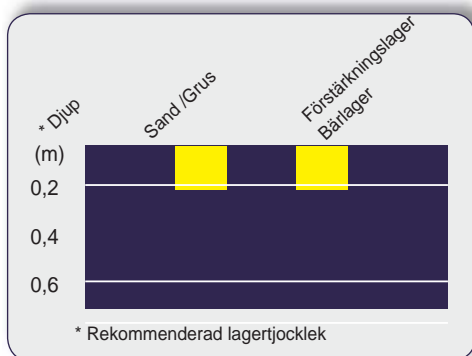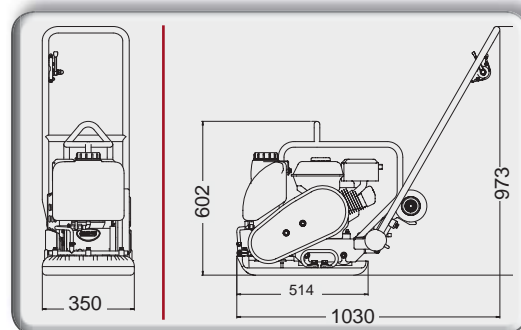

Nya avvibrerade handtag

Kod	PC60H
Modell	PC60
Tjänstevikt (kg)	66
Centrifugalkraft (kN)	11
Bottenplattans bredd (mm)	350
Märke Motor	Honda GX120
Hk effekt (kW)	3,5 (2,6)
Vattentanskapacitet (L)	8
Hastighet (m / min)	20
Amplitud (mm)	0,9
Frekvens (Hz)	95
Ljudnivå dB (A)	88
Vibrationsnivå* (m / s ²)	3,9

*Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



Stabil och en ytterst kompakt design, utformad tillsammans med Europas största maskinuthyrningsbolag



TILLBEHÖR GUMMIMATTA	
Kod	PPV-PAD60




Extra lättvikts vibroplatta

Designad för reparationer på begränsade ytor, dessa plattor är idealiska för kantsten, rännsten, beläggningssten och runt hus, runt tankar, formar, pelare, grundplattor, skyddsräcken, gas- och avloppsarbeten samt byggnadsarbeten.



Ultrakompakt

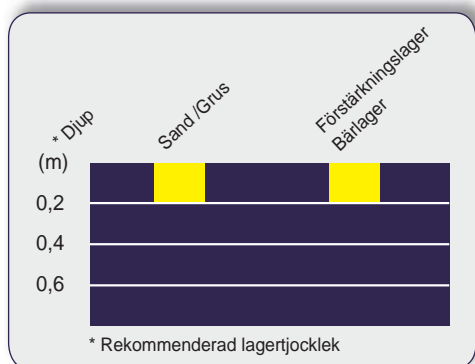


Nytt avvibrerat handtag



+ Egenskaper och fördelar

- Special konturformade ytor, rundade kanter och låg vikt ger maximal prestanda och manövreringsförmåga.
- Helkaplad remskydd av ett lättvikts remskydd för mindre slitage och minimal service.
- Design med excenterlager kräver mindre underhåll för förbättrad prestandaförmåga.
- Ergonomiskt utformade fällbara handtag ger en enklare på- och avlastning för användaren vid transport.
- Nytt avvibrerat handtag 2016.
- Gasreglage monterat på manöverhandtaget.

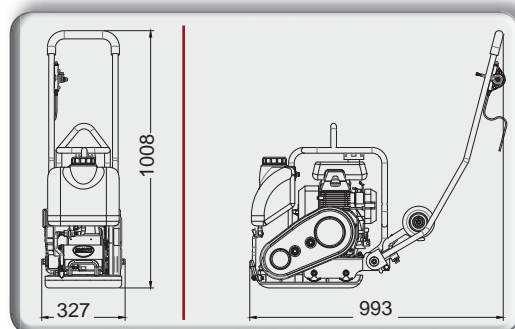

95 Hz



20°



8,4 kN



21 m/mn

Kod	LC40
Modell	LCC40
Tjänstevikt (kg)	40
Centrifugalkraft (kN)	8,4
Bottenplattans bredd (mm)	320
Märke Motor	Honda GX100
Hk effekt (kW)	3,0 (2,3)
Vattentankskapacitet (L)	6
Hastighet (m / min)	21
Amplitud (mm)	0,89
Frekvens (Hz)	95
Ljudnivå dB (A)	89
Vibrationsnivå* (m / s ²)	3,0

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



Transporthjul



PX91 RUNDPADDA

Universalmaskinen

PACLITE
Equipment

Rundpadda Universalmaskinen


Vibratorplattan PX91 har en unik rund bottenplatta som underlättar packning nära stolpar, pelare, skyddsräcken, manluckor, avloppsrör och fundament. Konstruktionen gör det lättare att köra runt hinder.

+ Egenskaper och fördelar

- Förbättrad centrifugalkoppling.
- Bottenplatta av ytterst slitstarkt gjutjärn, typ ggg500.
- Stort dimensionerat gasreglage lätt åtkomligt.
- Högre frekvens, snabbare, stabilare.
- Epoxy, pulverlackerad yta (ej vatten baserad).



Motor Honda

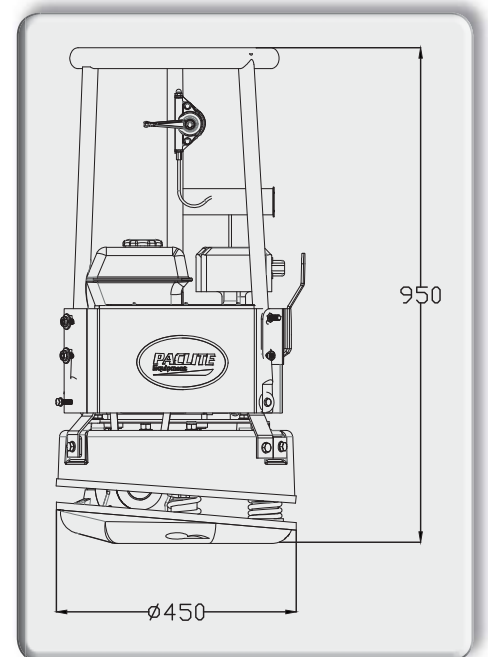

Kod	PX91
Modell	PX91
Arbetsvikt (kg)	96
Centrifugalkraft (kN)	15
Rundpaddans bredd	450
Märke Motor	Honda GX160
Hk effekt (kW)	5,5 (4,1)
Hastighet (m / min)	22
Amplitud (mm)	0,97
Frekvens* (Hz)	95
Ljudnivå dB (A)	89
Vibrationå (m / s ²)	3,5

* Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



Gasreglaget monterat på manöverhandtaget



Uni-corp har 40 års erfarenhet av tillverkning av stampar för bygg- och anläggningsindustrin. Nu är tiden inne för direktförsäljning, det mest perfekta och kompletta erbjudandet med beteckningen PACLITE Equipment.

PACLITE's vibratorstampar är ett komplett sortiment med välbalanserade maskiner med utmärkt drivning och slagkraft, lämpliga för packning av olika typer av material. Stamparna kombinerar den senaste 4-taktstekniken, vilket innebär mycket lågt avgasutsläpp och låg bullernivåer, kombinerat med en hög arbetskapacitet, säkerhet och perfekt packningsprestanda. Packningens djupeffekt är upp till 60 cm på sand och grus och 20 cm på lerigt material.

Paclite erbjuder tre modeller med miljövänliga 4-takts bensinmotorer CRX68 Honda G1X20 och Honda GX100 med trestegs luftfilter som alternativ och en tung diesel stampTR800D med Hatz IB20.

Dessa stampar har ett vevhus med för 4-taktsdrift för ökad livslängd och förenklat underhåll.



POWERED BY
HONDA

CRX68H





POWERED BY
HONDA

TR740



Powered by
HATZ
DIESEL

TR800D

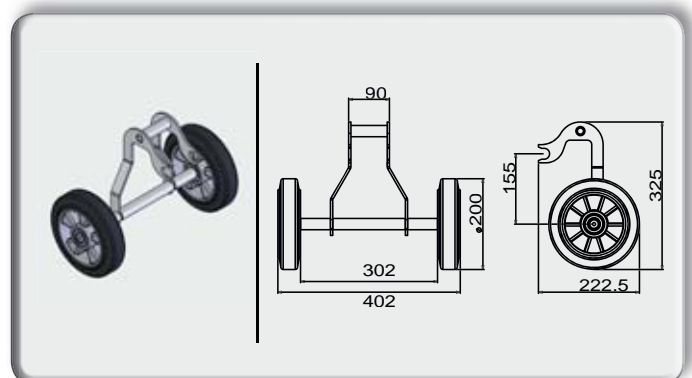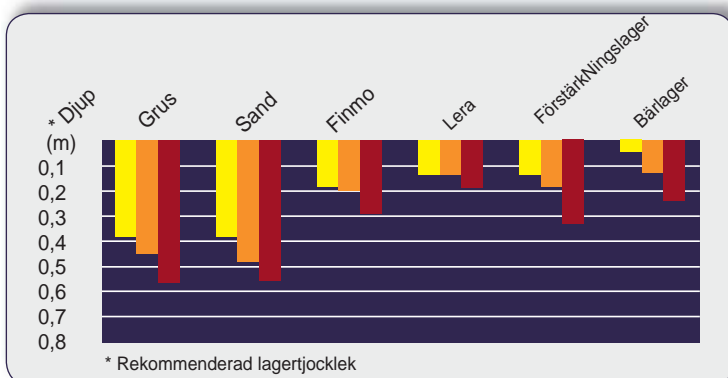

Tillbehör ransporthjul

Produkter designade och testade med Techsolute Tyskland

TECH-SOLUTE®
DER IDEENMOTOR





CRX68

Design funktion och innovation


PACLITE
Equipment

Innovativ ny stamp för den europeiska uthyrningsbranschen.

Markpackning och konstruktion av diken och avlopp. Arbeten i kanaler, rörgravar och vallar. Stamp med ergonomisk design.

+ Egenskaper och fördelar

- Motorskyddssystemet (EPS).
- Motorskyddsram.
- Trestegs luftfilter.
- Cyklon luftfilter (längre service intervall).
- Automatisk oljenivå.
- Dubbelt bränsle filter.
- Avvibrerat handtag.
- Skyddskåpan med integrerad timräknare som indikerar på motorns varvtal och arbetstimmar.
- Central lyftögglä.
- Lasthjul monterat på handtaget.
- Motorstopp integrerad i handtaget.
- Smal ram 380 mm, passar perfekt i rörgravar.
- Tillbehör: transporthjul.
- Motor Honda GX100.



Avvibrerat handtag



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



Elektronisk mätare som registrerar arbetstimmar och motorvarv



Trestegs luftfilter

Kod	CRX68H
Modell	CRX68 Honda
Tjänstevikt (kg)	71
Centrifugalkraft (kN)	18,6
Bottenplattans bredd (mm)	335-285
Märke Motor	Honda GX100
Hk effekt (kW)	3,0 (2,21)
Hastighet (m / min)	8 - 11
Amplitud (mm)	70 - 80
Frekvens* (Hz)	12
Ljudnivå dB (A)	91
Vibrationsnivå (m / s ²)	9,6

*Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4



12 Hz




20°



18,6 kN



12 m/mn

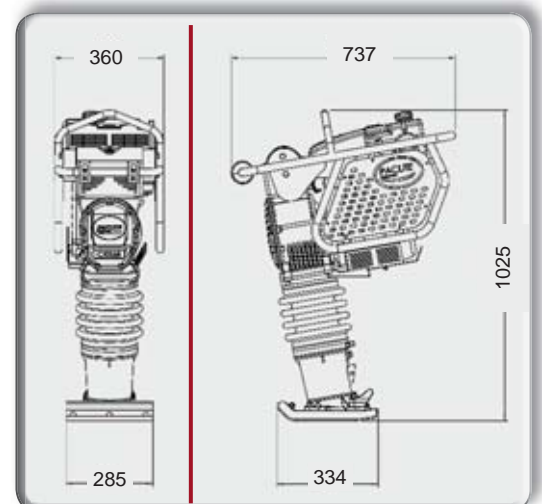

Integrerat gasreglage som även stoppar oljeflöde



Tillbehör; transporthjul

Kod OP/TR-WHEEL



Mångsidig stamp

En stamp med kraftig design för mångsidig användning. Denna stamp passar för applikationer både på granulerade och kohesiva jordar, där strikta krav finns för packning i trånga utrymmen, diken och reparationsarbete.

POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349



12 Hz



20°



18,6 kN




9-12 m/mn

+ Egenskaper och fördelar

- Stark skyddande ram och motorstöd.
- Transportbar i alla lägen.
- Ett unikt trestegssystem för luftfiltrering ger en så gott som dammfri motor för längre livstid och förbättrad driftsäkerhet.
- Centrifugalkoppling tillverkad av Tyska Amsbeck.

Kod	TR740H
Modell	TR740
Tjänstevikt (kg)	70
Centrifugalkraft (kN)	18,6
Bottenplatta (mm)	335-285
Märke Motor	Honda GX120
Hk effekt (kW)	4,0 (2,94)
Hastighet (m/min)	9 - 12
Amplitud (mm)	65 - 75
Frekvens(Hz)	12
Ljudnivå dB (A)	91
Vibrationsnivå * (m / s ²)	4,9

**Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4*

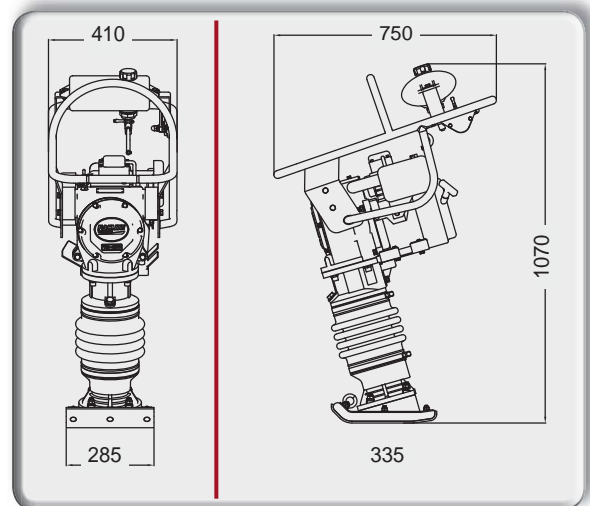

Tillbehör; transporthjul

Kod OP/TR-WHEEL



Överdimensionerat luftfilter



Nivåglas



Trälaminerad fotplatta




TR800D

Dieseldriven stamp

PACLITE dieseldriven stamp erbjuder maximal produktion, prestanda och driftsäkerhet medan du får fördelen av att standardisera dieselflotta.

En välbalanserad maskin för enkel hantering och drift. TR800D är tungviktsaren bland stamparna och är exceptionellt driftsäker tack vare dess motor. Den används med fördel på mark som är svårpackad och på platser där uteslutande dieselbränsle används för att undvika oavsiktlig förväxling av bränslen och reparationer.

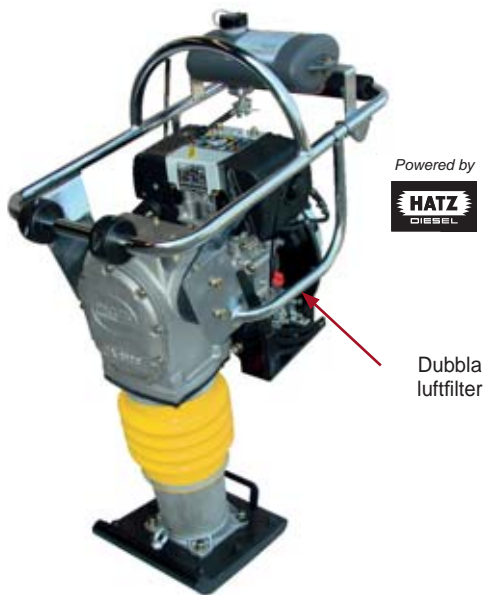


+ Egenskaper och fördelar

- En slitstark HATZ IB20 dieselmotor ger exceptionell prestanda, bränsleekonomi och livslängd.
- Den stora bränsletanken med självrenande filter i tanken har lång livslängd och minimalt underhåll.
- Speciell bullerdämpning sänker mängden buller från motor och fotplatta som överförs till operatören.
- dammfri motor för längre livstid och förbättrad driftsäkerhet.
- Centrifugalkoppling tillverkad av Tyska Amsbeck.

Kod	TR800D
Modell	TR800D
Arbetsvikt (kg)	84
Centrifugalkraft (kN)	21,4
Bottenplattans storlek (mm)	334 x 285
Märke Motor	Hatz IB20
Hk effekt (kW)	4,0 2,94
Hastighet (m/min)	9 - 12
Amplitud (mm)	75 - 85
Frekvens* (Hz)	12
Ljudnivå dB (A)	92
Vibrationsnivå (m/s ²)	9,6


**Minimum vibrationsnivåer i enlighet med EN500-4*

Minskade driftkostnader: Torr luftfilterkassett med lång livslängd och självrengörande luftfiltersystem

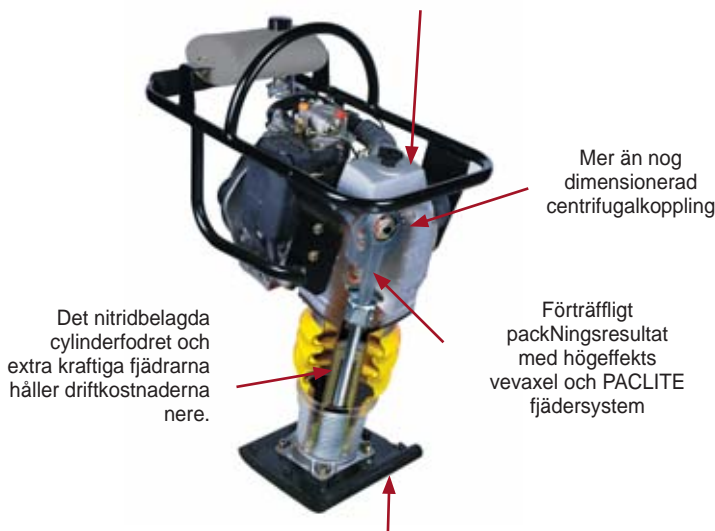

Det nitridbelagda cylinderfodret och extra kraftiga fjädrarna håller driftkostnaderna nere.

Snabbare: Hög framföringshastighet med förbättrad vinkling på fotplattan, optimerade fjädersystem och låg tyngdpunkt

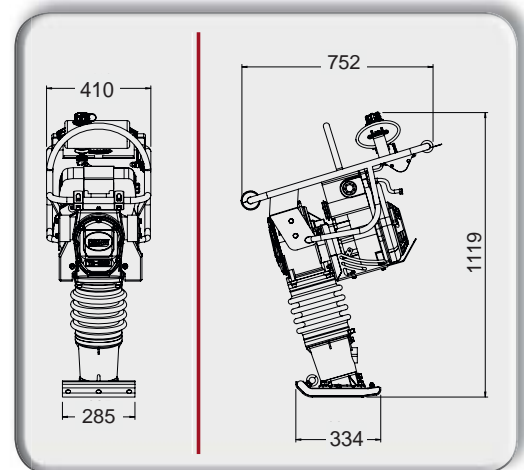

Tillbehör; transporthjul

Kod OP/TR-WHEEL



PACLITE
Equipment



MOBILA BYGGMASKINER

Transport, belysning, umpning, kross och reparation

PAC-TEC



PAC-TEC05



PAC-TEC11



PAC-TEC21



PAC-TEC24HAV



PAC-TEC29HAV



PAC-TEC32

Ljusmaster

PAC-LIGHT



Mini dumper


HTL350



Dräneringspump med drivaxel

PFP80





NY ! PAC-TEC

Serie av luftdrivna tryckluftshammare

PACLITE
Equipment

En ny serie av luftdrivna tryckluftshammare

En luftdriven slaghammare ska vara robust och tillförlitlig ändå lätt att använda. Det är precis vad du får med PACLITE serie av tryckluftsborrar och hammare. Dessa verktyg ger styrka och hållbarhet för dina krav på tuffa jobb inklusive att bryta armerad betong och sten i tunga vägarbeten, grävning och bryta upp en asfaltsyta eller fryst underlag.

PACLITE har förbättrat en mycket beprövad produkt och gjort den ännu effektivare, ergonomisk och framförallt användarvänlig. Resultatet är konstruktion som ger prestanda, hållbarhet som du behöver för att få jobbet gjort.

Produkterna kombinerar en balanserad reducerad vikt med högre effekt, och produktivitet. Denna serie är också enkel och bekväm att använda samt att underhålla.

+ Egenskaper och fördelar

- Ergonomiskt användar handtag reducerar vibrationer i händer och armar.
- Monterad ljuddämpare.
- Härdat stål och gjutjärn ger en överlägsen kvalitet.
- Inbyggd smörjning.



TRE VIKTKLASSER

LÄTTVIKT



PAC-TEC05



PAC-TEC11



PAC-TEC21



PAC-TEC24HAV



PAC-TEC29HAV




PAC-TEC32

MELLANVIKT

TUNGVIKT

DEMOLITION TOOLS

Kod	Hammare typ	Mejsel typ	Adapter storlek	Spetsstorlek	Längd under adapter
912083	Hammare > 20 kg	Pikmejsel	1 1/4" (32 mm)	Tips	15" (380 mm)
912293	Hammare > 20 kg	Huggmejsel	1 1/4" (32 mm)	1.37" (35 mm)	15" (380 mm)
912454	Hammare > 20 kg	Asfaltsmejsel	1 1/4" (32 mm)	5' x 6' (125 x 50 mm)	15" (380 mm)
910023	DM11	Pikmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	Tips	15" (380 mm)
910233	DM11	Huggmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	1" (25 mm)	15" (380 mm)
910913	DM11	Skärmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	4.3" x 4" (100 x 110 mm)	15" (380 mm)
912011	DM5	Pikmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	Tips	10" (250 mm)
912211	DM5	Huggmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	1.2" (30 mm)	10" (250 mm)
912121	DM5	Plattmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	4" x 51 (100 x 130 mm)	10" (250 mm)



Prestanda i arbetet

Välj det alternativ som motsvarar dina krav. PACLITE slaghammare finns i olika modeller och storlekar för att passa ett olika arbetsuppgifter. Det finns även ett urval av flera olika spett som tillbehör .

Du kan också Välj mellan den mer ekonomiska standard hammaren eller vibrationes reducerade modeller 'HAV' som uppfyller EU direktivet 'Noise' (2000/14 / EG) och är alltid CE-märkta.



Tillbehör ; extern oljebehållare
Code : PAC-LUB

+ Användning

- Kross och brytning, rivning.
- Perfekt för tyngre anläggningsarbeten och inom hyrindustri.
- Lättare bilnings- och skrotningsarbeten.
- Renoverings ombyggnad.
- Demolering och armerad betong.



SERIE AV 7 MODELLER

Modell	PAC-TEC05	PAC-TEC11	PAC-TEC21	PAC-TEC 24HAV	PAC-TEC 29HAV	PAC-TEC32
LÄTT VIKT	LÄTT		MEDIUM		TUNG	
Kod	TEC05	TEC11	TEC21	TEC24HAV	TEC29HAV	TEC32
Vikt	5 kg (11)	10,9 kg (24)	22,9 kg (50)	24,6 kg (54)	29 kg (63)	32,5 kg (71)
Version	Standard	Standard	Standard	Avvibrerat handtag	Avvibrerat handtag	Standard
Avvibrerat handtag HAV	19 x 50 (3/4)	22 x 82,5 (3,1/4)	32 x 160 (1,1/4)	32 x 160 (1,1/4)	32 x 160 (1,1/4)	32 x 160 (1,1/4)
standard version	400 (15,75)	510 (20)	625 (25)	700 (27,5)	712 (28)	650 (25,5)
Luftförbrukning l/sek (cfm)	7 (16)	14 (30)	22,5 (48)	22,5 (48)	26 (54)	30 (65)
Bore mm (inch)	28 (1, 125)	40 (1,57)	57 (2,1/4)	57 (2,1/4)	44 (1,73)	57 (2,2)
Slagfrekvens mm (inch)	61 (2,4)	89 (3,5)	125 (5)	127 (5)	170 (6,7)	146 (5,75)
Frekvens Hz (bpm)	43 (2600)	27 (1620)	21 (1250)	21 (1250)	16 (960)	21 (1250)
Vibrationsnivå 3 axlar (iso 28927-10) m/sek ²	31,39	22,12	36,68	6,4	4,6	24,22
Lufttryck bar (psi)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)
Slangkoppling (bsp)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Luftslang mm (tum)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
Garanterad ljudeffektnivå lw (2000/14/EC)* dB (a)	105	108	107	108	108	111
Ljudtrycksnivå (iso 11203)** lp,r=1m dB	TBC	88	103	102	106	107





PAC-LIGHT 4001

Bygg, hyrindustri, gruv och infrastruktur

PACLITE
Equipment

Ljusmasten

Paclite erbjuder den perfekta ljusmasten med kraftfull belysning, 4 x 1000 W projektorlampor av högtrycksnatrium som ger en belysning av 350 000 lumen. Dessa projektorlampor kan utföra upp till 10.000 timmars användning.

Paclite model PL4000 W är av högsta kvalitet, kompakt, säker, effektiv och högpresterande. Ljusmasten erbjuder ett stort användningsområde av belysning med god bränsleekonomi.

Pac-Light är den perfekta lösningen för att ge statisk belysning inom följande områden : konstruktion; uthyrningsföretag, byggande av infrastruktur och vägar, storskaliga projekt ,vinter och kvällsbelysning.

Masten drivs med en mycket tillförlitlig vattenkyld KOHLER diselmotor och Mecc Alte växelströmgenerator.

PL4000 W är utrustad med en manuell vinsch och en teleskopisk mast som möjliggör en ytterst kompakt konstruktion och driftekonomi.

+ Egenskaper och fördelar

- Europeiska högkvalitativa komponenter.
- 4 projektorlampor från GWEISS.
- Kvalitetskomponenter och ytfinish med glasfiberhuv som minskar den totala maskinvikten, skjutdörrar med kompakt design och centrala lyftpunkter.
- KOHLER motor bidrar till låg ljudnivå. Fläkten är monterad i den bakre delen vilket leder värmen effektivt ur maskinen.
- Ett extra eluttag tillåter användning av elverktyg eller för att ansluta ytterligare ljus.
- Två justerbara utdragbara fötter säkerställer maskinens stabilitet som tål vind upp till 80 km / t. med masten helt monterat.
- Justering av nivå i kuperad terräng med 180 ° mot marken.
- Maskinen är utrustad med gaffelfickor och lyftkrokar för enkel lastning för transport.
- Två versioner 50 & 60 hertz land.



Projektörer tillverkade i Italien




4 x 1000 W MH@ 8 m
62 x 62 m



Lyftpunkter



Vattenpass för marknivå

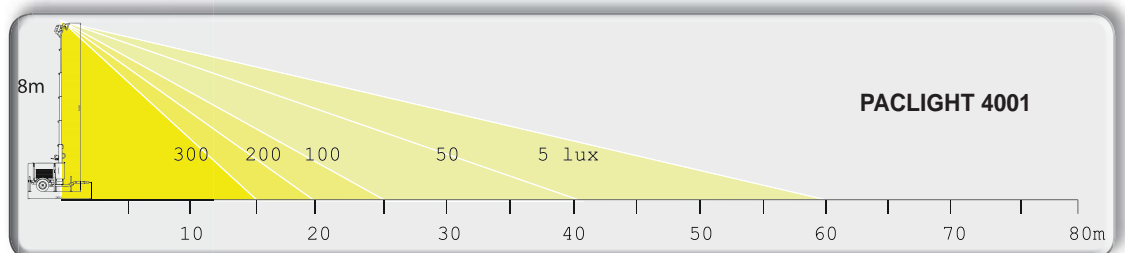

Vev för att resa masten



Bakre dörr kan öppnas



Kod	PL4000W-50HZ	PL4000W-60HZ
Modell	Pac-light 4001 manual	
STRUKTUR		
Högsta höjd	8	
Resning	Manuell	
Rotation	340	
Maximal vindstabilitet	80	
Minum dimension nedmonterad	2650 x 1300 x 2460	
Maximal dimension	2650 x 2460 x 8000	
Operation vikt	750	
MOTOR		
KOHLER/(Lombardini)	LDW 1003	
Antal cylindrar	3	
Deplacement	1028 CC	
Effekt	10	
Kylvatten	Vatten	
Motorhastighet	1800	
Bränsle Diesel	Diesel	
Startsystem	Elektriskt	
Oljetråg kapacitet	2.4	
Bränsletank	80	
Förbrukning	263	
Ljudnivå (Lwa)	93	
Batteri V (Amp)	12 (55)	
GENERATOR MECC ALTE ITALY		
Spänning enfas	10 kVA-240 V	
Frekvens (Hz)	50 eller 60	
Cos	0,8	
Mekaniskt skydd	IP 21	
PROJEKTORER		
Typ av ljus	Högtrycksnatriumlampa GWISE	
Antal & makt ljus	4 x 1000 W	
Kapslingsklass	IP 66	
Konstruktion/materialet	Pressgjutet aluminium/glasfiber	
Konstruktör material av lamphållare	Keramiska	
Reflector	Polerad och anodiserad aluminium 99,85	
Kabelförskruvning	Rostfritt stål	
Optiskt öppningssystem projektorsats	Insatser av Rostfritt stål	
Mått (mm)	404 x 260 x 328	



Utdragbara stöd som anpassas mot marken

Lombardini motor



Europeiska kvalitetskomponenter



Glidbara dörrar



Ett CE- stickuttag



Bakre ventilation



PAC LIGHT


Bygg, hyrindustri, gruv och infrastruktur



Automatisk och hydraulisk mast

Bygg, hyrindustri, gruv och infrastruktur.


ECO LED

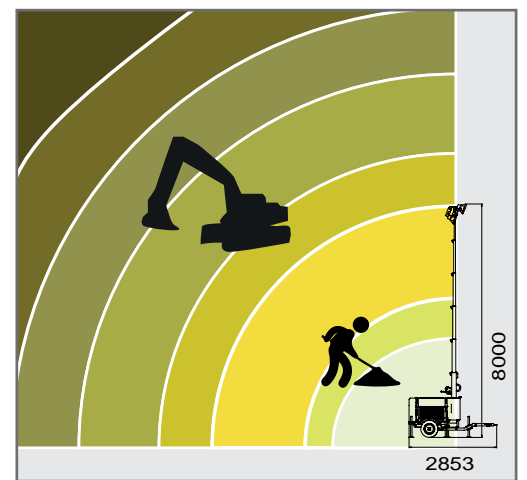

ECO LED



ECO LED

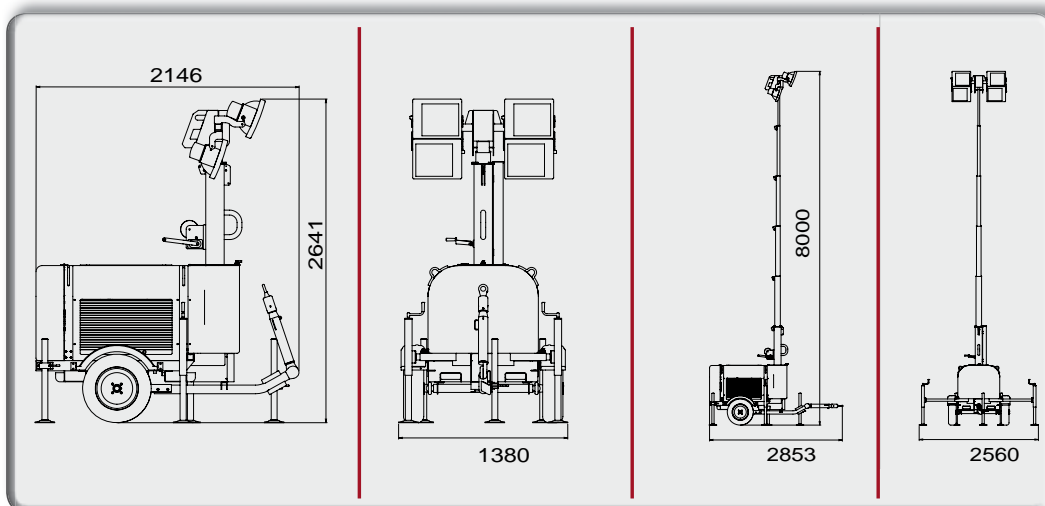



Ljusmasten

Den huvudsakliga fördelarna Paclight Eco -2000 LED är en avancerad mobil och modern mobil ljus mast med den senaste tekniken.

Paclite beräknad minskad uppnådd bränsleförbrukning med upp till 25% , vilket innebär en betydande minskningen användning CO² utsläpp men fortfarande med det intensiva ljuset över en stor yta.

+ Egenskaper och fördelar

- Galvaniserade teleskopiska sektioner.
- 8 m maximal höjd.
- 4 stabilisatorer höjjusterbara.
- Hög vindhastighet motstånd.
- Manuell lyftsystem.
- Mast vridbar hand genom 340 ° Elektrisk lindad strömkabel
- Metallhalogen eller led projektörer.
- Lyft punkter för kran eller gaffeltruck.
- Rostfritt stål lyft kablar.
- Kompakt transportmåt.
- Pulverlackerad färg, med hög resitance mot rost och yttre angrepp.
- PACLITE unika ljusmast kombinerar de bästa komponenterna i branschen.
- Tysk CE trailer från AL-KO.
- Dubbla bromsar; handbroms för parkering och automatisk broms vid körning. Tre möjliga höjd justeringar.
- Individuella fjädring på varje axel.



4 x 500 W



Robust grundramen idealisk för bygg jobb



Kod	PL2000LED	PL4000W
Modell	PAC-LIGHT Eco Led 2000 automatic	PAC-LIGHT Standard automatic
STRUKTUR		
Högsta höjd (m)	8	
Resning	Hydraulik	
Rotation (°)	340	
Maximal vindstabilitet (km/h)	80	
Min. mått nedmonterad L x B x H (mm)	2650 x 1300 x 2460	
Max.vindstabilitet L x B x H (mm)	2650 x 2460 x 8000	
Operation vikt (kg)	750	
MOTOR		
KOHLER/(Lombardini)	LDW 1003	
Antal cylindrar	3	
Deplacement	1028 CC	
EffektHk (kW)	24 (18)	
Kylvatten	Vatten	
Motorhastighet (rpm)	1800	
Bränsle Diesel	Diesel	
Startsystem	Elektriskt	
Oljetråg kapacitet (L)	2,4	
Bränsletank (L)	80	
Förbrukning (g/kWh)	263	
Ljudnivå (Lwa)	93	
Batteri V (Amp)	12V-55	
GENERATOR		
Spänning enfas	10 kVA - 240 V	
Frekvens (Hz)	60	
Cos	0,8	
Mekaniskt skydd	IP 21	
PROJEKTORER		
Typ av ljus	LED	Metall ioniserad
Antal & makt ljus	4 x 500 W	4 x 1000 W
Kapslingsklass	IP 65	
Konstruktion/materialet	Pressgjutet aluminium	
Konstruktör material av lamphållare	Pressgjutet aluminium	
Reflector	Polerad & anodiserad aluminium 99,85	
Kabelförskruvning	Rostfritt stål och plast	
Optiskt öppningssystem projektorsats (mm)	Pressgjutet aluminium klipp 404 x 260 x 328	



Dumper



Paclite har specialiserat sig på lösningar för all möjliga typer av arbetsplatser, vid byggnation så väl som anläggnings- och jordbruksarbete. Alltid med hänsyn till de särskilda behoven hos våra kunder genom att erbjuda expertis och enkla lösningar som våra tekniker med stor erfarenhet och tillförlitlighet kan erbjuda inom sitt område. Perfekt för alla typer av arbete och tillverkad av högkvalitativa komponenter Terrain Loader är det perfekta arbetsverktyget! Användbart för att spara trötthet förbättra arbetsmiljö och minska belastning och arbetsskador. Lättmanövrerad i trånga utrymmen. Snabbare och smidigare jämfört med liknande maskiner i rörelse. Stark, robust och kompakt, men också anpassningsbar till dina krav i en oerhörd mängd användningsområden. Det är också fullt möjligt att transportera dessa maskiner i lastbil tack vare sin kompakta design och lätthet.



Kod	HTL350	HTL350/06
Modell	HTL350	Dragkrok HTL350
Storlek L x B x H (mm)	1802 x 721 x 955	-
Motor	Honda GXV160	-
Motor effekt Hk (kw)	5,5 (4)	-
Maxhastighet (km/h)	5,8	-
Kapacitet (l)	137	-
Kapacitet (kg)	345	-
Driftsvikt (kg)	162	-

+ Egenskaper och fördelar


- Robust konstruktion, bättre balanserad och ger bättre vikt-kapacitet jämfört med andra maskiner på marknaden. Kraftig slitstark konstruktion och enkel tippmekanism.
- Terrain Loader drivs med en Honda-motor på 5,5 hästkrafter.
- Det har en motoriserad 4-hjulsdrift (Går att använda med 2- eller 4-hjulsdrift) och kan gå varsomhelst.
- Växellåda med 4 framåtgående växlar. Dessutom försedd med backväxel och skivbromsar.
- Perfekt balanserad, enkel som att köra med såväl tom som med full last.
- Enkel och snabb ger hög produktivitet. Ergonomisk och i kombination med hastig och stor produktivitet.
- Enkel användning på alla typer av terräng.
- Terrain Loader skopa kan bytas inom några sekunder med till "flak" läge.
- Maskinen kan klättra kullar upp till 30 grader.
- USA tillverkad växellåda av Tecumseh.
- Det passar bra i kombination med ett antal andra maskiner såsom minigrävare och cementblandare.
- Extra lager för att stödja axel och förstärkningsplåt.
- Maskinen levereras alltid med skopa och flak.

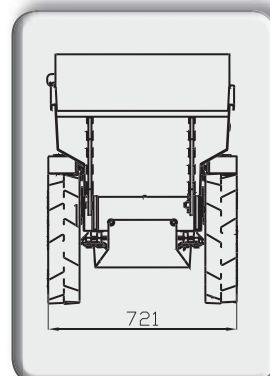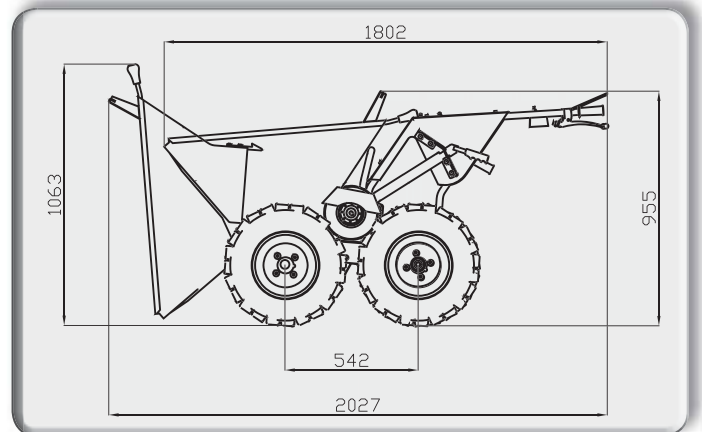

Flaket ingår alltid



Dragkrok



Dränkbar pump med böjlig axel 72 m³/h

Dränkbar pump med hög kapacitet för dränering och avtappning från urgrävningar och byggplatser utan användning av elektricitet.

Båda modellerna har egenskaper som anges nedan
FORCE pumpen klarar aggregat så stora som 15 mm och har en extra kraftig konstruktion.



+ Egenskaper och fördelar

- Pump med hög uteffekt och en kapacitet på 72 m³/h.
- Pumphjul av gjutstål.
- Storlekskapacitet för fasta ämnen: 15 mm.
- Högkvalitetskomponenter och kraftig böjlig axel, 6 m.
- Klokoppling identisk med AAX vibrostavar vilket gör kompatibilitet och allsidighet möjlig i användningen mellan avtappning och betongarbeten.
- Autonom, portabel och lätt vikt för storleken, denna pump kan användas i ett otal applikationer.
- Samma motorenheter som används tillsammans med AAX vibrostavar.
- Standardutlopp med utloppsslang på 10 meter och 3" (75mm), snabbkoppling av brandslangstyp.
- 2800 rpm, max. tryckhöjd 15 m.
- Drivenheter med Honda GX160.
- Med 6 meter böjlig axel.

Pump + vibrator pack tillsammans med 35mm vibratorstav med böjbar axel



Compact recyclable box




Rostfritt stål impeller



Koppling som är anpassad till stavar och pump

KOMPLETT PUMP

PFP80-H	Komplett pump 6 m med tillbehör inkluderade + kopplingar av brandslangstyp + utloppsslang 10 m + drivenhet Honda GX160
104.10.00306	PACK Pompe PFP80-H complète + Aiguille AAX 35 mm
TILLVAL PUMP PFP80-H	
PFP80P-SH-10M	10 m slang och brandmanskoppling
PFP80P-SH-20M	20 m slang och brandmanskoppling
PFP80-Pompe	ENDAST PUMP inga tillbehör
PFP80-PUMP	Pump utan drivaxel
PFP80-OIC	6 meter komplett böjbar axel
PFP80-FLI	6 meter innerkabel



BETONGUTRUSTNING



MULTIVIB

MONOBLOC



VXBOOSTER

FUZ30



FUZ80



PORTAVIB

FUZ45D



AF22





Handhållen högfrequens stavvibrator

MULTIVIB vibrator producerar den mest flexibla och ekonomiska lösningen. Det utbytbara huvudet producerar den högsta möjliga amplituden. Energi överförs från den kompakt designade motorn via en böjlig axel tillverkad av stålkabel av hög kvalitet. Ytterhöljet är tillverkat av slitstarkt neopropengummi som ger både flexibilitet och är tåligt mot slitage.

Multivibdesignen kan både ta standardaxlar så väl som nya rotationsaxlar, vilka gör det möjligt att placera motorn på marken och vrida axeln i många arbetspositioner, vilket är särskilt användbart vid arbete med gjutning av golv och reparationsarbeten.

Multivib COMPACT's egenskaper ger en motor med lägre vikt utan att förlora någon effekt och som är monterad direkt i höljet.

+ Egenskaper och fördelar

- Vibration på plats av betong för fundament, väggar, pelare och plattor. Vibration av betong i fabrik vid produktion av rör, plattor, bryggor, dubbla T'n, pelare och väggar.
- Kraftfull MOTOR.
- Utbytbara huvuden med dubbla lager.
- Dubbelisolerad motor.
- Integrerat filter.
- Enkelt byte av kolborstar, inga verktyg krävs.
- Kopplingar för roterande axlar på båda motorerna är ergonomisk och bekvämt i flera arbetspositioner.



Standard axel och koppling för roterande axel

Modell	Kod
Multivib motor universal	
CE - plugg 2 stift - 230 V 50 & 60 Hz	pacli 10.273
Plugg cetac gul GB/ Irland-115 V 50 & 60 Hz	pacli 10.272
Plugg ul USA-115 V 60 Hz	pacli 10.274
Plugg cetac industri blå 3 stift - 230 V 50 Hz	pacli 10.281
Multivib vibratorhuvud för flexibel axel	
Vibratorhuvud ø 26 mm	pacli 22.432
Vibratorhuvud ø 36 mm	pacli 22.433
Vibratorhuvud ø 42 mm	pacli 22.434
Vibratorhuvud ø 50 mm	pacli 22.435
Vibratorhuvud ø 57 mm	pacli 22.436
Multivib vibratorhuvud för flexibel axel	
Multiflex 2 l - 2 m	pacli 22.437
Multiflex 3 l - 3 m	pacli 22.438
Multiflex 4 l - 4 m	pacli 22.439
Multiflex 5 l - 5 m	pacli 22.478
Multiflex 6 l - 6 m	pacli 22.500



Multivib Compact / Standard och koppling för roterande axel



Multivib standard och koppling för roterande axel

Märkeffekt kW Hk)	2 (3)
Frekvens (Hz)	50 / 60
Ingående ström (A)	6/10
Isoleringsklass	Dubbelisolerad
Vikt (kg)	6
Sladd - Plugg	H07RN-F 2 x 1,5 mm ²
Tillverkningsstandard	EN 60745-2-12 : 2003
Roterande hastighet v/min	16000



Handhållen bärbar vibratorstav

Handhållen bärbar vibratorstav. Exceptionellt anpassad för uthyrningsbranschen


Monterade i två delar; En liten Honda motor, ett centralt placerat gasreglage med justerbar hastighet som ansluter till en böjlig axel med ett excenter-element, vilket ger hög prestanda och kapacitet. Denna vibratorstav är liten och exceptionellt lätt, PORTA-VIB ger kraftfull vibration i all typ av betong. Enheten är enkel att flytta runt utan att orsaka trötthet hos användaren.

+ Egenskaper och fördelar

- Bärbar vibratorstav, lätt att använda, lätt vikt med bärrem.
- Lämplig för gjutning av golv, husgrunder och betongplattor.
- Ansluten till en böjbar axel 38mm stav huvud.
- Ingen el behövs.
- Lätt att transportera.
- Gemensam snabbkoppling med andra verktyg.



Kod	Porta-38H
Modell	Portavib
Böjbar axellängd (mm)	545
Vibrator diameter (mm)	38
Hz (rpm)	150 (9000)
	2,8
Motorfabrikat	Honda GX35 4-takt
Motoreffekt Hk (kW)	1,6 (1,2)
Vikt (kg)	10,5

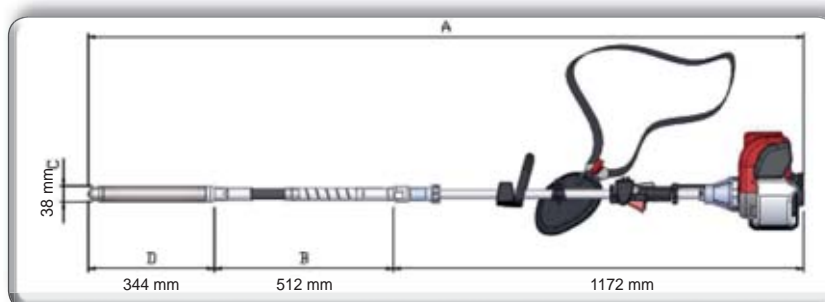



BOOSTER - den ultimata högfrekvens betongvibratorn

Denna vibrator är försedd med tunga excentervikter för att prestera mer med mer effekt och i synnerhet, mer amplitud.

VX PREMIUM - Högfrekvens vibrostavar

VX BOOSTER - Den ultimata presterande vibratorn för alla typer av betongblandningar. Standardlängd för golv gjutningar med komfortabelt handtag.



+ Egenskaper och fördelar

- Långlivad konstruktion: De vibrationssäkra statorlindningarna är inbäddade i syntetmaterial. De står emot en kortvarig belastning på upp till 180 °C (356 °F). De extra kraftiga kullagren är smorda med fett för hög prestanda.
- Överbelastningsskydd: värmebrytarna förhindrar att motorn skadas på grund av överhettning.
- Enkelt underhåll: vibratorhuvudet kan bytas ut utan behov av specialverktyg.
- Låg strömstyrka på VX vibrostavarna.
- Ergonomisk strömbrytare 10 meter syntetisk slitstark elektrisk kabel till strömbrytaren 5 meter slitstark slang till vibrostaven* syntetisk slitstark elektrisk kabel.
- Tjänjbar hydraulslang.
- Kan användas med de flesta 42 V, 200 Hz trefas spänningskällor.
- De ingående kablarna är tätade för att förebygga att vatten tränger in i vibrostaven. Kabeln är flexibel, flertrådig, köldhärdig och slitstark.

TILLVAL: Vulcollan ändstycken, för arbete i kontakt mot armeringsjärn. Speciallängder på 8 eller 10 meter av slangen finns att beställa


Kod	10000	10001	10257	10258	10259	10260	10336	10359
Modell	VX40	VX45	VXBooster	VXBooster	VXBooster	VXBooster	VX40D	VX50D
	Premium	Premium	52	58	65	75	ERGO	ERGO
Tub diameter (mm)	38	42	52	58	65	75	42	52
Spänning (V) - Hz 3 x 42	42V-3-200Hz							
42 V power laddning (W)	465	490	800	900	980	1250	875	800
Tubängd (mm)	280	320	382	410	425	430	280	382
Slang Längd (m)	5	5	5	5	5	5	0,85	0,85
Kabellängd (m)	10	10	10	10	10	10	15	15
Tubvikt (kg)	1,8	2,7	4,8	6,4	8,2	10,8	2,7	4,8
Total vikt (kg)	9,4	11,5	13,6	14,6	18,3	20,7	8,7	10,4
Kapacitet vibration m ³ / h	15	20	40	45	50	55	20	40
Frekvens i betong (VPM)	12000	12000	12000	12000	11500	11300	12000	12000
Amps till 42V laddad (A)	5.0	5	10	11	13	14	5	12
Typ Vibration	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk	Excentrisk
Centrifugalkraft (N)	1390	2155	3900	5585	7275	8460	1390	3900
Amplitud (mm)	1,77	1,83	1,65	1,85	1,85	1,65	1,77	1,65
Vibration (m / s ²)	0,8	0,8	1,9	2,1	3,2	3,8	0,8	1,9
Ljudnivå dB (A)	75	76	79	79	79	79	75	79
Skyddsklass (IP)	IP44 / IP57							
Tillverkad under standarder: EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003								



VX (D) version
(ergonomiskt handtag för golv)



Paclite förbättrar komponentkvaliteten och testar till gränserna! ERP isolerad polyuretan överdragen mjuk hydraulisk slang som inte stelnar i kyla kabel " Top flex".



Frekvensomformare

Kraftfulla, tålig och robust design, lätt att använda med mycket litet underhåll. Denna utrustning möjliggör långa arbetsintervaller i de mest tuffa arbetsplatser. Beprovade i extrema förhållanden kan dessa omformare motstå damm, vatten och höga temperaturskillnader utan att kompromissa med prestanda eller funktionsduglighet.

Dessa kompakta maskiner är enkla och pålitliga. Den nya serien av omformare består av fyra modeller för att möta behoven av högfrekventa stavvibratorer.

Isolerings klass (H) av samtliga dessa fyra modeller med extra effektmarginal.

+ Egenskaper och fördelar

- Överhettningsskydd i omkopplaren förhindrar onödiga skador om omformaren används felaktig eller utsätts för mycket påfrestning.
- MONOBLOC är en elektronisk lättvikts frekvensomformare med hög kapacitet och ett uttag.
- FUZ 30 och fuz 80 har ökad kapacitet och lägre kostnad två eller fyra uttag, enfas 230 volt eller trefas 400 volt.
- FUZ45D är en generator som kör på 42 volt. Det gör att 3 stavvibratorer (42) kan arbeta samtidigt - Skyddsram av stål och transporthjul.



Kod Modell	pacli10169 MONOBLOC	FUZ30 FUZ30	FUZ80 FUZ80	FUZ45DL FUZ 45D DIESEL
Strömförsörjning (V) Fas	220-240	230	400	230
Antal uttag	1	2	4	3
Utspänning (A)	16	26	80	45
Mått B x H x D (mm)	242 x 170 x 187	550 x 330 x 370	550 x 330 x 370	790 x 500 x 860
Vikt (kg)	10	32	54	60
Ansluten motors frekvens (Hz)	50/60	50	50	50
Utfrekvens* (Hz)	200	200	200	200
Utspänning (V)	42	42	42	42
Skyddsklass motor / generator	IP57	IP 44	IP 44	IP44
Nominell spänning (kVa)	1,1	2,5	6,5	3



Snabbguide för inställning av anslutning /HF omformare				
Modell	MONOBLOC	FUZ30	FUZZ80	FUZZ45D
OMFORMARE				
VX 40 Premium	1	2	4	3
VX Booster 52	1	2	4	3
VX Booster 58	1	2	4	3
VX Booster 65	1	2	4	2
VX Booster 75	1	2	4	2
VX 40 D	1	2	4	3
VX 50 D	1	2	4	3

STANDARDER OCH DIREKTIV	
Maskindirektiv	98/37/EC ersatt av 2006/42/EC
Harmoniserade standarder	EN292 ersatt av EN/ISO 12100-1/2
Lågspänningsdirektiv LVD	73/23/EEC ersatt av 2006/95/EC
Bullerdirektiv	2000/14/EC ändrat genom 2005/88/EC
Elektromagnetisk kompatibilitet	89/336/EEC ersatt av 2004/108/EC



Högfrekventa stavvibratörer med inbyggd växelriktare

PACLITE vibrostav Synchro Master är försedd med en inbyggd växelriktare i kopplingsboxen som omvandlar frekvensen 50 Hz till 200 Hz, och 1-fas 230 V till 3-fas 210 V vilket driver 3-fasmotorn i vibrostaven. Eftersom vibrostaven ansluts till ett 1-fas vägguttag kan den användas överallt.

Den bekväma start/stopp kNappen på kopplingsboxens framsida är lättåtkomlig. Omformaren i kopplingsboxen har inbyggda funktioner som skyddar utrustningen och användaren mot faror under användning. Den kraftiga och användarvänliga kopplingsboxen av slagtålig aluminium är konstruerad att stå emot den tuffa miljön på bygplatser.

+ Egenskaper och fördelar

- Formgjuten elektronik.
- Kraftig konstruktion.
- Plugga in och arbeta med enfasström.
- Finns att få i 230 V & i 115 V versioner.
- Finns även i 40mm / 65 mm/ 75 mm.
- Rico strömbrytare.
- Överhettningsskydd.
- Överbelastningsskydd.
- Strömavbrottsskydd.
- Slang och kabel skyddade mot dragpåkänning.
- Tillval: 9 meter slang finns att få på begäran.



Kod	PACLI10.158	PACLI10.159	PACLI10.160
Modell	Synchromaster-40	Synchromaster-51	Synchromaster-58
Tub diameter (mm)	40	51	58
Spänning, V (+ / -10 Hz)	230 V (50/60)	230 V (50/60)	230V- (50/60)
Effekt (W)	400	600	660
Tublängd (mm)	320	382	410
Manöverslang Längd (m)	7	7	7
Kabellängd (m)	15	15	15
Tubvikt (kg)	2.6	4,75	6,4
Total vikt (kg)	14.1	17.5	19,5
Kapacitet vibration (m³/h)	12	20	30
Frekvens i betong (VPM)	12000	12000	12000
Amp (A)	1,4	2,9	3,8
Vibrator typ	Exentrisk	Exentrisk	Exentrisk
Centrifugalkraft (N)	1500	3800	5500
Amplitud (mm)	2,6	2,8	2,8
Vibrationsnivå (m/s²)	3.7	4.33	4.33
Ljudnivå dB (A)	78	76	76
IP	IP 67	IP 67	IP 67



Synchromaster med formgjuten elektronikbox IP67 klass och Rico elektronik av USA: s armé.



Vibrostavvar med böjlig axel

PACLITE FP vibrostavar med böjliga axlar är byggda efter pendelprincipen. Denna serie omfattar 5 storlekar från 25 till 62 mm, med både hög frekvens och amplitud vilket säkerställer det bästa resultatet i alla typer av betong.



Standardkoppling för motor till stavar och pump PFP-80

+ Egenskaper och fördelar

- Induktionshärdad magnesium stållegering.
- Armerad stålslang förstärkt med 6 lager av specialspunnet stål
- Hög vibrationseffekt.
- Lång livslängd, slitstark och driftsäker.
- Enkel användning och kompatibel.
- Inget specialunderhåll krävs.
- Topp Modell en i PACLITES serie högpresterande mekaniska stavvibratörer. Diametrar från 25 mm till 62 mm.
- Unik balanserad roterande pendel i ett stycke ger vibration vid 12 000 v/min. Samtliga har hög frekvens och amplitud för maximal kapacitet. Lång livslängd tack vare högkvalitativa komponenter och produktionsprocesser. Lättanvända också mellan armeringsjärn (inga utskjutande delar).

Kod	FP27DC	FP37DC	FP47DC	FP56DC	FP62DC
Modell	FP27	FP35	FP45	FP57	FP62
Tub diameter (mm)	25	35	45	55	62
Slang Längd (mm)	334	390	440	465	480
Total vikt (kg)	10	18	22	24	25
Längd på den böjliga axeln (m)	6	6	6	6	6
Amplitud (mm)	0,8	1,3	1,5	1,6	1,7
Frekvens i betong (PMT)	12000	12000	11200	10500	10500
Centrifugalkraft (N)	570	2000	3800	4300	4300
Kapacitet vibration (m ³ / h)	8	11	18	24	30
Ljudnivå dB (A)	69	68	73	75,8	75,8
Vibration (m / s ²)	2,46	1,56	3,52	2,66	2,66

Kod	AF22-50Hz	AF22-60Hz
Modell	AF22-50Hz	AF22-60Hz
Strömförsörjning (V) Fas	230	230
Antal uttag	1	1
Utspänning (A)	10	10
Mått B x H x D (mm)	55 x 25 x 365	55 x 25 x 365
Vikt (kg)	18,7	18,7
Motor Frekvens (Hz)	50	60
Frekvens vid uttag (Hz)	50	60
Utspänning (V)	230	230
Skyddsklass motor / generator	IP44	IP44
Effekt (kVA)	1,5	1,5

AF22



Elektrisk drivenhet



EY20-3C ROBIN

Powered by



POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349



Honda
GX160



DRIVENHETER

Kod	DRCHATZ	DRCGX160	DRCEY20-3C
Motorer	HATZIB20 Diesel	Honda GX160 Extrakt	EY20-3C Robin (CE)
Effekt Hk (kW)	4 (3)	4,8 (3,6)	5,5 (4)
Hastighet (rpm)	2800	2800	2800
Mått B x H x D (mm)	430 x 630 x 500	420 x 520 x 445	420 x 520 x 445
Vikt (kg)	42	26	26



Pneumatisk vibrostav

PACLITE sortiment av pneumatiska vibrostavar omfattar 8 modeller med diametrar från 26 till 108 mm.

De är lämpliga att användas i alla betongtyper och på ett brett område av byggplatser från små fundament till mycket stora kommersiella byggprojekt inklusive dammar. Vibrationsparametrar har optimerats, vilket leder till en maximal uteffekt.




+ Egenskaper och fördelar


- Extra kraftig rotor i ett stycke.
- Hög amplitud under full belastning med en mycket konstant frekvens.
- Vibrostavhuvudet och rotorn är tillverkade av högkvalitetsstål.
- Alla Paclite VP vibratorer har inbyggd permanent smörjning.
- Tillbehör 4/6 och 9 meter slang.



Kod	103.27.00001	103.37.00002	103.47.00003	103.57.00004	103.67.00005	103.77.00006	103.87.00007	103.10.00008
Modell	VP25	VP35	VP45	VP55	VP65	VP75	VP85	VP105
Tub diameter (mm)	26	36	47	56	67	77	87	108
Slang Längd (m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Luft förbrukning (m ³ / min)	0,36	0,46	0,7	1	1	1,3	1,6	1,9
Tublängd (mm)	254	267	316	344	365	398	410	415
Tub vikt (kg)	1,8	1,5	2,8	4,5	7,9	8,9	9,7	17,7
Total vikt (kg)	5	5	7	10	11	17	18	23
Frekvens i betong (VPM)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10500
Frekvens i luften (VPM)	21000	19000	18000	18000	17500	16000	15900	15000
Centrifugalkraft (N)	850	1960	3800	6600	11300	14600	22400	24200
Amplitud (mm)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9
Ljudnivå dB (A)	0,51	1,02	2,39	2,87	2,1	2,38	1,95	2,91
Vibrations värde (m / s ²)	84,5	89,2	95,8	95	94	98	94	96,3



PACLITE
Equipment



YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

GLÄTTARE OCH TILLBEHÖR



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



BETONGSLIP FÖR PLANA YTOR



HANDVERKTYG



SLODOR



POWERED by
HONDA
norm SAE
J1349





M600 kantglättare 2 x fällbart handtag

Paclite´s glättare används i stor utsträckning inom industrin, avsedda för att jämna ut och glätta nylagda betongytor. Arbets hastigheten (utgående axels varvtal) är inställbar mellan 50/130 r.p.m. vilket säkerställer optimalt resultat både vid utjämning och vid glättning.

Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöverreglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen. Styrstångens CE säkerhetsgrepp kan hållas i flera lägen med handtagen. PACLITE modellerna täcker de flesta behoven för alla moderna byggplatser.

+ Egenskaper och fördelar

- M600 glättare har en roterande skyddsring för att minska det manuella arbetet vid kantarbete.
- Gör det möjligt för operatören att arbeta inom millimetrar mellan hinder.
- Växellådan med hög kapacitet levererar en stor maskins egenskaper i en liten förpackning.
- Med en bredd på 600 mm passerar den roterande ringen enkelt genom de flesta dörröppningar och ger ett perfekt resultat på olika ytor var gång.



Master M600 Kantglättare

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



Kod	M600H120
Modell	M600 Honda
Driftsvikt (kg)	56
Dimensioner rak (mm)	1650x630x1100
Rotor diameter (mm)	600
Bladhastighet (rpm)	85-138
Antal blad	4
Bladens maximala lutningsvinkel (°)	14°
Motor	Honda GX120
Märkeffekt Hk (kW)	4 (3,2)
vid (rpm)	3600
Bensintankens rymd (l)	2,7
Förbrukning (l/tim)	0,6

Tillbehör: Glättarskiva

Kod TOL606-040803P



M900 - J900 - M1200

"The trowel best seller"

PACLITE
Equipment

M900 - Låg vikt & rakt eller fällbart handtag M1200 - Extra kraftigt rakt eller fällbart handtag

Serierna Master 900 & Master 1200 har en fantastisk balans, förbättrad användbarhet och du kan välja bred eller smäll ram, rakt eller fällbart handtag vilket ger entreprenörer en idealisk maskin för bostadsbyggen så väl som allmänna byggarbeten. Den större Master 1200 är konstruerad för höghastighetsglättning upp till 180 r.p.m med en HD växellåda och Paclite patenterat drivsystem.

PACLITE "Get a grip on the best". Vår nya avvibrerade handtagsdesign minskar dramatiskt vibrationen som överförs till operatören. Dess handtag som är inställbara i höjd ökar operatörskomforten och minskar ansträngningen under en åttatimmarsdag.

Den nya glättaren J900 är en budgetversion med rakt (ej fällbart) handtag och centrifugalkoppling.

+ Egenskaper och fördelar

- Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöverreglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen.
- Styrstången med funktionen «död mans grepp», en säkerhetsanordning och kan nås från alla lägen på handtaget.
- Varvtalet väljs med en omkopplare på handtaget.
- Ändring av bladvinkeln utförs med det runda justerdonet på handtaget. Bladen är vändbara för dubbel livslängd.
- Glättaren är försedd med två bärhandtag för manuella lyft.
- M900&M1200 med kromad ram.
- Tillbehören är utbytbara mellan M900-J-900.



M900



J900-export

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349




Kod	Master900	J900	Master1200
Modell	M900 Honda	J900 Honda	M1200 Honda
Arbetsvikt (kg)	75	75	113
Utfällt handtag (mm)	1305 x 992	1305 x 992	1408 x 1200
Mått B x H x D (mm)	992 x 781 x 2013	992 x 781 x 2013	1206 x 1008 x 2130
Glättningsdiameter (mm)	925	925	1170
Antal blad	4	4	4
Glättningshastighet (rpm)	65-131	65-131	65-131
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX270
Hk effekt (kW)	5,5 (4)	5,5 (4)	6,7 (4)
Motorvarv (rpm)	3000	3000	3000
Bränsletank (l)	3,6	3,6	6
Förbrukning (l/h)	1	1	1,8
Handtag	Fällbart	Rakt ej fällbart	Fällbart
Koppling	Manual eller centrifugal	Centrifugal	Manual



Paclite tillverkar egna växellådor som är de bästa i branschen, Med år av drift utan underhåll.



HÖGKVALITETS DUBBELGLÄTTARE

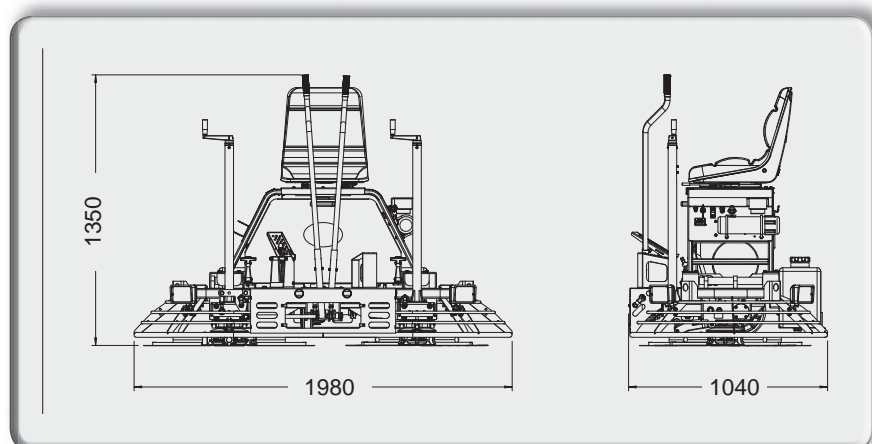



PRT168 RED SERIES

2 X 900 dubbelglättare

PACLITE
Equipment

Paclite akbara glättare

Den åkbara glättaren PACLITE PRT168 är utrustad med en kraftfull bensinmotor, samt två tunga handbygda växellådor inmonterat i en «easy to service» ram. Vår kraftiga fyrblads rotor är beprövade sedan många år och används på de största arbetsplateserna runt om i världen.

Paclite PRT kombinerar enastående prestanda för användaren och en perfekt balans. Det tillåter snabb bearbetning av mycket stora betongytor och säkerställer samtidigt en perfekt ytjämnheten.

+ Egenskaper och fördelar

- Två manuellt oberoende spakkontroller.
- Upphöjd fotpedaler vilket ger bättre bekvämlighet.
- Spraysystem för betong hårdare.
- Centrifugalkoppling.
- Fyra blad-rotor med två tunga växellåda av typen 'shd'
- 4 Lampor.
- Säkerhetsbrytare byggd i sätet.
- Epoxy lack , enkelt att rengöra ramen.
- Alternativ: transportvagn med hjul.



Dubbla spraytankar



Dolly Jacks transporthjul

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



Kod	PRT168
Modell	PRT168
Mått B x D x H (mm)	1980 X 1040 x 1350
Tjänstevikt (kg)	333
Arbetsbredd (mm)	1880
Rotordiameter (mm)	914
Max. rotorn (rpm)	110 till 135
Bränsletank (l)	23
Motor	Honda gx690
Spray-systemet	Trycksatt
Tillämpning	Ytbehandling och Glättning

Alternativ	Kod
Set med två skurskivor 2 x 900 - 4clip	PRT168M-047128
Set av 8 blad (8 x 14)	PRT168M-028779
Lyftband repbredd 150 mm	PRT168M-035461
Transporthjul Dolly jack' 2/set	PRT168M-027684



Mugghållare



Elektriskt spraysystem integrerad i handtaget



Högkvalitetsblad och – skivor för att ge din glättare bästa prestanda, tillverkade av Paclite.

a Paclite Blad och skivor är tillverkade av härdat specialstål, enligt våra specifikationer med maximal slitstyrka och livslängd.

Glättarbladen är tillverkade med extra nitar för ökad stabilitet och för att uppnå det bästa resultatet mot betonggolvet

Dessa blad motstår vridning och ökar maskinens stabilitet och ger en jämn och plan yta. Använd endast Paclite originaldelar!

+ Egenskaper och fördelar

- Utbytesblad, -plattor och – skivor med kvalitet.
- Konkurrenskraftiga priser.
- Precis passning och genuina delar.



Slutbehandling



Kombinationsblad



Planingskiva



Förlägningsblad

Glättarblad dimensioner			
Kod	Modell/Typ	Storlek (mm)	Insex
TOL606-040803P	M600	610	M6
TOL100GB-080000P	J900 / M900	980	M8
TOL120GB-080000P	M1200	1200	M8

Blad dimensioner			
Kod	Modell/Typ	Taille (mm)	Insert
TOL606-050100	M600	230 x 120	M6
M900-050000	M900 / Kombination	355 x 199	M8
947-050000	M900 / Slutbehandlingsblad	356 x 151	M8
FS9043	Förlägningsblad till 900 mm	355 x 199	Clip typ
TOL120GB-050000	M1200 / Slutbehandlingsblad	458 x 152	M8
947-99956	Skurblad / kombi blad 1200 mm	439 x 199	M8
FS12043	Förlägningsblad till 1200 mm	439 x 199	Clip typ

Förlägningsbladets monterar på slutbehandlingsbladen för att uppnå större yta mot betongen.





CUB GRINDER


Kant och betongytslip

Paclite CUB-Grinder är anpassad för att korrigera och slipa golvvytor. Den levereras med en kraftfull enfas 230 V motor. Maskinen är lättarbetad med löstagbara diamantsegment som moteras utan verktyg.

Ett fällbart handtag och integrerade transporthjul gör maskinen mer kompakt och lätt att bära.

+ Egenskaper och fördelar

- Kraftfull enfas elmotor.
- Enkelt och snabbt att byta diamantsegment.
- Fällbart handtag, lätt lastad för transport.
- Uttag för extern dammsugare.
- Set med 4 diamantsegment som ingår i maskinen.

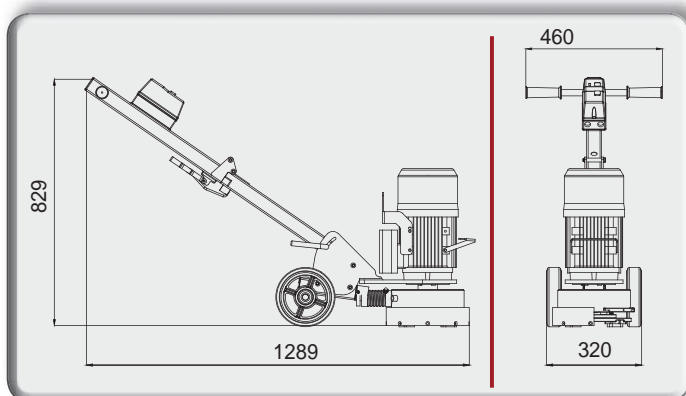

Fyra diamantsegment som är enkelt att utbyta utan verktyg



Sidoskydd vilket förhindrar dammspridning



Kod	PSG-SEA
Modell	Cub Grinder
Storlek l x l x h (mm)	1289x320 x 829
Storlek nedfäld l x l x h (mm)	800x460 x 700
Förpackningsstorlek (mm)	800x500 x 820
Nettovikt (kg)	53
Motor varv (rpm)	1430
Ström	220-240 V till 2,2 kW 3 (Hk), 50 Hz

Kod	CGS250-040500
Tillval	1 set x 4 diamantsegment





Handredskap

Handverktyg för att slutbehandla betong med perfekt resultat.



+ Egenskaper och fördelar

- Big Blue Too: blad i rostfritt stål med rundade ändar. artikulerat och tekeskpiskt hadtag
- Texas Concrete placer: ett verktyg för att placera betong (stål/magnesium blad och trähandtag aluminium). Finns även i helgjuten metall.
- Fresno Broom med artikulerat handtag: ett verktyg för ytbehandling med borste för textur yta.
- Bullfloat: Blad i lätt magnesiumlegering och förstärkning för att undvika snedvridding med artikulerat handtag.

Kod	BT111992C	BT009991	BT750055	BT350084
Modell	Big Blue-Too	Texas concrete placer	Fresno broom	Bull float
Mått l x B (mm)	1200 x 300	495 x 115	900 x 220	1200 x 200



TEXAS CONCRETE PLACER



BIG BLUE-TOO



SNABBKOPPLINGS HANDTAG
Kod : BT000055



Artikulerat handtag

FRESNO WITH BROOM



BULL FLOAT



ARTIKULERAT FÄSTE
Kod : BT003300



SUPER SCREED

Plana golv

PACLITE
Equipment

Den plana och jämna betongytan är det perfekta resultatet!

Maskinen som möjliggör för yrkesmän att bokstavligen plana ut och jämna betongytan och nå det resultat man vill på minsta möjliga tid. Manöverhandtaget ger enkel och stabil styrning av slodan. Maskinen garanterar maximal driftsäkerhet och hög kapacitet. Perfekt planade betonggolv oavsett hur liten eller stor ytan är. Maskinmodellen är smidig, lättjobbad, stryktålig och driftsäker, vilket betyder låga drifts och underhållskostnader.

+ Egenskaper och fördelar

- Mycket hög ytplanhetstolerans erhålls tack vare den strängpressade aluminiumprofilen.
- Byggt i aluminium för låg vikt.
- Skyddad och inbyggt excenter elementet.
- Juster och fällbart handtag.
- Perfekt kromad ram, lätt att ta bort
- Betong.
- Med varje drivmotor levereras alltid två standardslodor; 1,8 och 3,6 m.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349



+

Modell	Sloda med två blad	Blad 1,8 m	Blad 3,6 m
Kod	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000



Modell	Superscreed
Kod	400.00.10000
Vikt (kg)	15,5
Motor	Honda GX35
Motortyp	4 takts bensin luftkyllning
Cylindervolym (CC3)	35,8
Motoreffek kW (Hk)	1,2 (1,6)
Motorvarvtal (r/mn)	7000
Tankvolym (l)	0,65
Bränsleförbrukning (l/t)	0,6
Längd (mm)	1117
Bredd (mm)	889





Ytplaning

Maskin som möjliggör för yrkesmän att – bildligt och bokstavligt talat – göra precis som de vill. Lätt men ändå robust och enkel att använda: därför är manövreringen okomplicerad. Maskinerna garanterar maximal driftsäkerhet och hög produktivitet. Perfekt avvägda plana golv, oavsett ytans storlek.

+ Egenskaper och fördelar

- Maximal driftsäkerhet och produktivitet.
- Enkel att använda.
- För perfekt plana golv.
- Bytbart handtag som passar Paclite betongslodor.

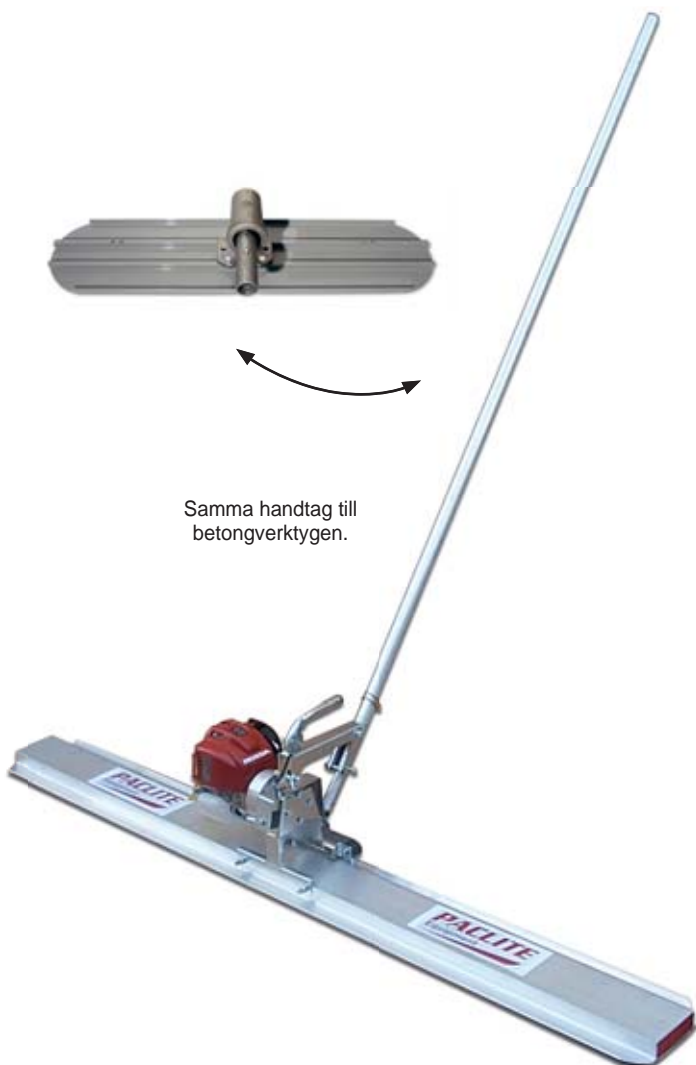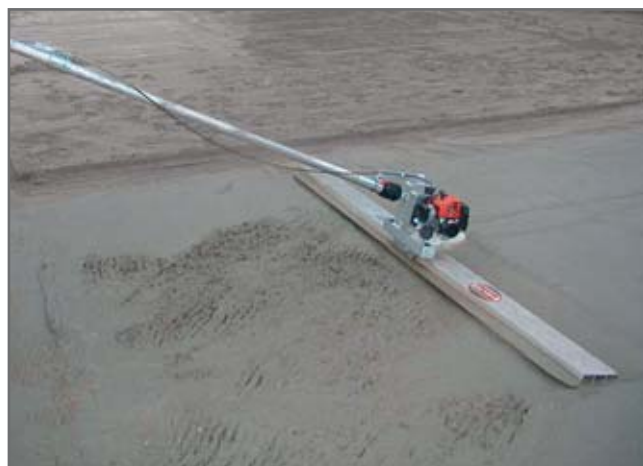

Samma handtag till
betongverktygen.

Kod Modell	PACLI10660.2 VVL202
Dimensioner L x B x H (mm)	2000 x 430 x 295
Driftsvikt (kg)	17
Motortyp	Honda GX35 4-takts - Bensin
Motor effekt - (W)	740
Frekvens (Hz)	100

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349





Mångsidig motordriven sloda med topprestanda

Stream screed "strike" versionen är både snabb och mångsidig. Denna enhet är konstruerad för ytbehandling och justeringsarbeten av golv och ger en likformig fördelning över hela bladets längd vilket förbättrar packningen av betongen. Den unika geometriska formen för avstrykaren möjliggör användning både som avstrykare och kantutjämnare vid planing ovanpå formar. En hel bit av strängsprutad aluminium innebär färre delar och enkel rengöring.

Utbytbar med Stream screed drivenhet, dessa lättviktsblad finns i olika modeller och arbetsbredder.

+ Egenskaper och fördelar


- Låg vikt och hög kapacitet.
- Enkelt utbytbara bladlängder.
- Lätthanterlig runt hörn och kanter.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

Modell	Screed drivenhet Honda GX35
Kod	401.10.10010HO
Vikt (kg)	14
Effekt Hk (kW)	1,5 (1,1)
Dimensioner L x B x H (mm)	990 x 710 x 400
Frekvens (Hz)	90
Packningsdjup (mm)	85

Box typ profiler – Höjd 105 mm	
Modell	Kod
1,9 m	401.10.00819 HO
2,5 m	401.10.00825 HO
3 m	401.10.00830 HO
3,75 m	401.10.00837 HO
4,25 m	401.10.00842 HO

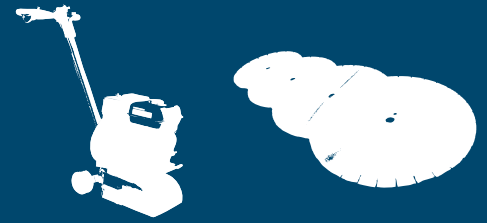


KAPNING OCH SLIPNING

Precision cut 4-5 & 500D



Diamond blades

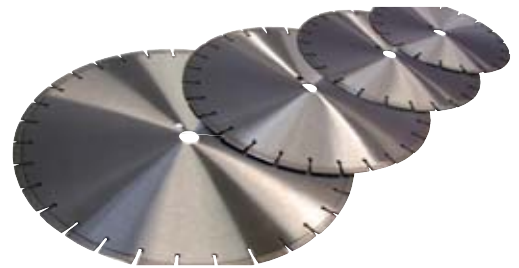


CUTS450X



Betongfräsare SPM





DIAMOND BLADES

PACLITE:s sortiment av högprestanda diamantsågklingor är bland de mest snabba och produktiva sågklingorna på marknaden.

CONTRACT SORTIMENTET: Dubbelt lasersvetsade 12 mm högsegmenterade diamantprodukter som har designats för att ge utmärkt kaphastighet, långt liv och utmärkt valuta för pengarna. Detta resulterar i utmärkt uthyrningsinkomst per enhet.



TRADE SORTIMENTET: Dubbelt lasersvetsade 10 mm högsegmenterade diamantprodukter. Högkvalitetsklingor som är specialdesignade för att ge bra produktivitetsnivåer till lägsta möjliga kostnad per enhet.

SPECIALIST SORTIMENTET: Klingor som kapar praktiskt taget allt på platsen.

Designad med otandad kant och skär fort. Multiapplikationsklingor är segmenterade, lasersvetsade och har en exceptionell lång livslängd. Hårda material: betong-stål "kapar allt": betong-stål-asfalt otandad kant. För en jämn kapning med skarpa kanter (inga spån) välj en Specialist klinga för hand och kakelsågar.



TRADE SORTIMENTET Dubbelt lasersvetsade	Kod	Klinga Ø (mm)	Segment B x H (mm)	Hål (mm)
Applikation	Allmänna byggprodukter			
Allmänna byggprodukter	980/07065	100	2,2 x 10	16
Allmänna byggprodukter	980/07066	115	2,3 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07067	115	2,3 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	880/07068	80	2,6 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07069	230	2,6 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07070	300	2,8 x 10	20
Allmänna byggprodukter	980/07071	350	3,0 x 10	25,4 +P
Applikation	Hårda material			
Hårda material	980/07527	115	2,3 x 10	22,23
Hårda material	980/07528	125	2,3 x 10	22,23
Hårda material	980/07529	230	2,6 x 10	22,23
Hårda material	980/07530	300	2,8 x 10	20
Hårda material	980/07531	350	3,0 x 10	25,4 +P
Applikation	Allmänna byggprodukter			
Allmänna byggprodukter	980/07532	115	2,3 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07533	125	2,3 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07534	230	2,6 x 10	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07535	300	2,8 x 10	20
Allmänna byggprodukter	980/07536	350	3,0 x 10	25,4 +P
Applikation	Asfalt			
Asfalt	980/07537	300	2,8 x 10	20
Asfalt	980/07538	350	3,0 x 10	25,4 +P

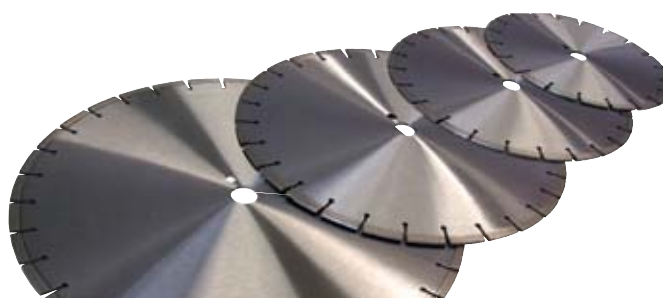

ENTREPRENADKVALITET dubbelt lasersvetsade	Kod	Klinga Ø (mm)	Segment B x H (mm)	Hål (mm)
Applikation	Hårda material			
Hårda material	980/07022	100	2,2 x 12	16
Hårda material	980/07023	115	2,3 x 12	22,23
Hårda material	980/07024	115	2,3 x 12	22,23
Hårda material	980/07025	180	2,6 x 12	22,23
Hårda material	980/07026	230	2,6 x 12	22,23
Hårda material	980/07027	300	2,8 x 12	20
Hårda material	980/07028	350	3,0 x 12	25,4 +P
Hårda material	980/07029	400	3,5 x 12	25,4 +P
Hårda material	980/07030	450	3,5 x 12	25,4 +P
Applikation	Allmänna byggprodukter			
Allmänna byggprodukter	980/07056	100	2,2 x 12	16
Allmänna byggprodukter	980/07057	115	2,3 x 12	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07058	115	2,3 x 12	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07059	180	2,6 x 12	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07060	230	2,6 x 12	22,23
Allmänna byggprodukter	980/07061	300	2,8 x 12	20
Allmänna byggprodukter	980/07062	350	3,0 x 12	25,4 +P
Allmänna byggprodukter	980/07063	400	3,5 x 12	25,4 +P
Allmänna byggprodukter	980/07064	450	3,5 x 12	25,4 +P
Applikation	Abrasiva material			
Abrasiva material	980/07090	100	2,2 x 12	16
Abrasiva material	980/07091	115	2,3 x 12	22,23
Abrasiva material	980/07092	125	2,3 x 12	22,23
Abrasiva material	980/07093	180	2,6 x 12	22,23
Abrasiva material	980/07094	230	2,6 x 12	22,23
Abrasiva material	980/07095	300	2,8 x 12	20
Abrasiva material	980/07096	350	3,0 x 12	25,4 +P
Abrasiva material	980/07097	400	3,5 x 12	25,4 +P
Abrasiva material	980/07098	450	3,5 x 12	25,4 +P
Applikation	Asfalt			
Asfalt	980/07111	300	2,8 x 12	20
Asfalt	980/07112	350	3,0 x 12	25,4 +P
Asfalt	980/07113	400	3,5 x 12	25,4 +P
Asfalt	980/07114	450	3,5 x 12	25,4 +P
SPECIALIST SORTIMENTET Dubbelt lasersvetsade	Kod	Klinga Ø (mm)	Segment B x H (mm)	Hål (mm)
Applikation	Multiapplikationer Hårda material & Stål			
Multiapplikationer Hårda material och stål	980/07125	230	2,8 x 10	22,23
Multiapplikationer Hårda material och stål	980/07126	300	3,3 x 10	20
Multiapplikationer Hårda material och stål	980/07127	350	3,4 x 10	25,4 +P
Applikation	Multiapplikationer Kapar allt			
Multiapplikationer Kapar allt	980/07135	300	2,8 x 12	22,23
Multiapplikationer Kapar allt	980/07136	350	3,0 x 12	20
Multiapplikationer Kapar allt	980/07137	400	3,5 x 12	25,4 +P
Multiapplikationer Kapar allt	980/07138	450	3,5 x 12	25,4 +P



PRECISION CUT 4-5 & 500D

Avancerad väg såg

PACLITE
Equipment

Handhållna golvsågar

Ny golvsåg med 13Hk. Golvsågen är utvecklad med tydligt fokus på ergonomi och användarvänlighet och erbjuder många innovativa lösningar som underlättar ditt arbete.

Tack vare en unik kraftöverföring från bottenplattan är Precision Cut 4-5 trots sitt kompakta format idealisk för krävande arbetsuppgifter.


POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349

HATZ
DIESEL



+ Egenskaper och fördelar

- Hela bottenplattan viklas vilket ger en unik skärning som styrs av två fjädrar.
- Utrustad med poly v-remmar för optimal kraftöverföring.
- Precision CUT 4-5 robust, välkonstruerad och lätt att använda tack vare egenskaper som skyddskonstruktion, lyftögla och dubbel indikator för sågdjup.
- Sänksystem med fjädrar.
- Upphängningssystemet för motor och klingaxel minskar hand/arm vibrationerna och ger bättre sågprestanda.
- Fjäderassisterad skruvmatningsjustering gör det lättare att ställa in klingan både i början och slutet av skäret.
- Inbyggd dokument och verktygshållare.
- Hjulupphängd konstruktion med 4 kullager.

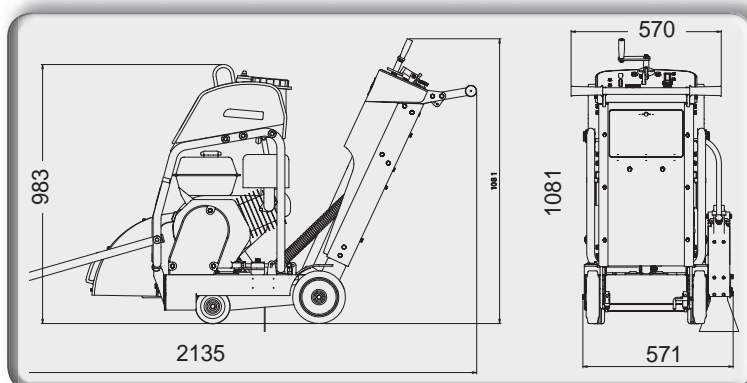

Dokument och verktygslåda

Kod	301.40.10000	301.41.10001B40
Modell	PRECISION CUT4-5	PRECISION CUT 500D
Dimensioner L x B x H (mm)	2135 x 571 x 1081	2135 x 571 x 1081
Vikt (kg)	179	199
Ma x sågdjup (mm)	146-164-192	146-164-192
Klingstorlek (mm)	400-450-500	400-450-500
Periferihastighet för klinga (m/sek)	57,6	57,6
Vattentankskapacitet (Liter)	37	37
Motortyp	Honda GX390	Hatz Diesel IB40
Motoreffekt - Hk (kW)	13 (9,6)	11 (7,5)
Motorvarv (rpm)	3600	3600



Dokument och verktygslåda



Kontrollpanel med elektronisk mätare för arbetstimmar



kompakt design



Högsta kaphastighet med komfort

PACLITE CUT SPEED 450 Honda golv såg erbjuder en kapprestanda, oöverträffad i sin klass. Vridmomentet överförs till diamantklingan och tyngdpunkten ligger direkt över skäraxeln och ger effektivt arbete.

Hela motorns effekt går dit där det är behövs: vid kap av asfalt eller betong. Dessa två egenskaper resulterar i snabbare kap jämförbart med andra tillverkare.



Egenskaper och fördelar

- Maskinerna ger utmärkt riktningstabilitet på grund av hög draghållfasthet skyddsram.
- Justerbart handtag ger bättre ergonomi och arbetsposition vilket underlättar drift. CUT SPEED 450 har en kortare hjulbas vilket gör hanteringen av maskinen smidig.
- Den stora vattentanken är löstagbar och förlänger våta kap i betong.
- Maskinen är alltid perfekt balanserad när den lyfts från den centrala transportöglan.
- En lättviktssåg i sin klass, vilket ger enkel manövrerbarhet runt alla typer av arbeten.
- Elektronisk timräknare mäter arbetstiden.
- Inbyggd dokument låda.
- Hondamotorn ger stor kapacitet.



Central lyftpunkt




Vattentank 25 L



Dubbel sprinkler



Diameter max. 450 mm

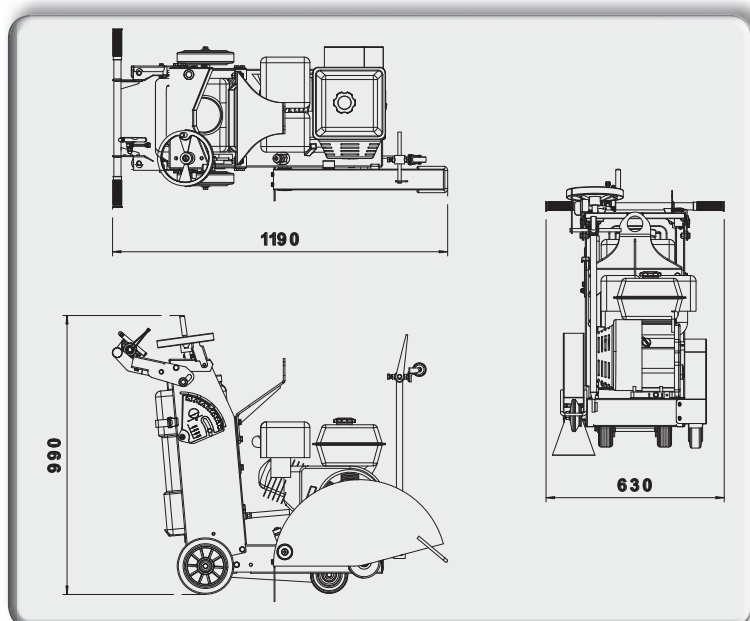

Kod	301.40.10002
Modell	CUT SPEED 450
Dimensioner L x B x H (mm)	1190 x 630 x 990
Vikt (kg)	95
Max sågdjup (mm)	145
Kapbredd (mm)	10
Klingstorlek (mm)	400 & 450
Periferihastighet för klinga (m/s ²)	46,1
Vattentankkapacitet (Liter)	25
Motortyp	Honda GX390
Motoreffekt - Hk (kW)	13 (9,6)
Motorvarv (rpm)	3600



BETONGFRÄSARE SPM1

PACLITE
Equipment

SPM-ytfräs

PACLITE rivare och verktyg är välkända sedan många år men sålts av våra kunder under andra varumärken. Designen kombinerar hållfast tillverkning med extra kraftig prestanda.

Denna teknik är avsedd för ett djupare avlägsnande av material. Den är idealisk för fullständiga golvreningar i produktionshallar, fabriker, ekonomibyggnader, parkeringsplatser och många andra större nyttobyggnader både över och under marknivå.




+ Egenskaper och fördelar

- Etsning, rengöring, färgborttagning på alla ytor.
- Kan användas för att avlägsna lim, gummi och svårare beläggningar.
- Idealisk för borttagning av vägmarkering.
- Planing av ojämna betonggol.
- Kompakt och lättmanövrerad.
- Djup och precis fräsning av betong, harts, asfalt.

Kod	SPMH
Modell	SPM1
Dimensioner L x B x H (mm)	900 x 410 x 1110
Arbetsbredd (mm)	203
Vikt (kg)	66
Arbetsdjup (mm)	3
Arbetskapacitet (m2/h)	30-46
Motortyp	Honda GX160
Max. uteffekt Hk (kW)	5,5 (4,1)
Max. motorvarv (rpm)	4000

Kod	Modell
SPM1-070400-6	6 - punkts TC skärare (total 76 behövs 8 mm hög tungsten) full sats
SPM-FNW12 TC	TC shims till skär (totalt 88 stycken behövs)

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

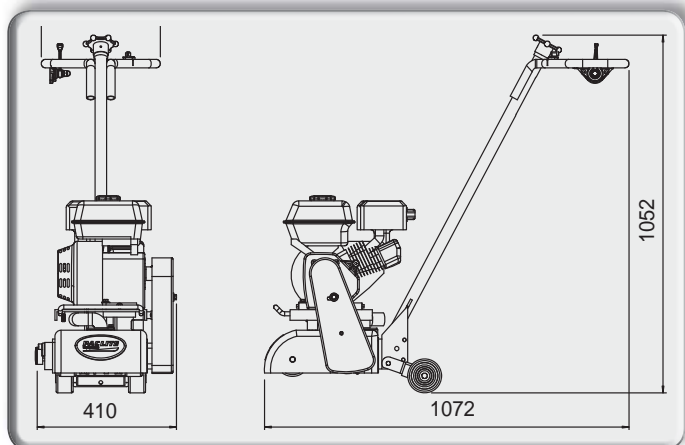

Manöveruttag



Uttag för dammsugare



MOTOR	Nivå CO2 (g/kWh)
EX13.....	744
EX17.....	722
EX27.....	772
EH09.....	1145
EH41.....	789



MOTOR	Nivå CO2 (g/kWh)
GX100	938
GX120	938
GX160	938
GX270	938
GXV160.....	938
GXH50.....	938
GX22	938
GX31	938



MOTOR	Nivå CO2 (g/kWh)
E75NB3	790



MOTOR	Nivå CO2 (g/kWh)
IB20 3600 min-1	797
IB20 3000 min-1	787
IB30 3600 min-1	746
IB40 3600 min-1	711
IB40 2500 min-1	718

Den angivna CO2 nivån är en beräkNad riktlinje.



www.paclite-equip.com

Ladda ned samtliga Paclite instruktionsmanualer, motormanualer och sprängskisser från hemsidan

Sprängskisser och slutkunds reservdelspriser kan laddas ned under 'reservdelar&priser'



Kundsupport – vår omtanke bara ett samtal bort.

Uppföljning av ett inköp eller en tjänst och service efter försäljning kan vara väl så viktigt som själva inköpet.

Kvalitet, pris och service är tre avgörande faktorer för att våra satsningar skall nå framgång.

Service är en integrerad del av Uni-corp Europe och Paclite Equipment, och det har alltid varit vår strategi att från allra första början tillhandahålla förstklassig kundomsorg.

Vi ger en professionell service eftersom det är själva grunden till vår framtida utveckling och nyckeln till ett långsiktigt kompanjonskap med våra kunder.

Uni-corp Service omfattar ett komplett serviceutbud, support och erfaren personal som täcker alla era stödbehov inom området för packning och betong – var ni än är.

Våra rikliga erfarenheter, tekNisk utbildning och expertis säkerställer även kompetens och engagemang i att ge er högklassig service. Vårt internationella nätverk står alltid till er tjänst för era servicebehov så att hög produktivitet upprätthålls på varje byggplats.

Produktapplikationer.

Råd om rätt produkt för en bestämd applikation.

Förevisa produkten.

Känna till viktiga tekNiska egenskaper.

Ta fram och använda rätt stödmaterial.

Förmedla sakkunskap till säljpersonal, distributörer och slutanvändare.

Ha grundläggande kännedom om användartekNiker.



Ett telefonnummer för all eftermarknad

+ 33 (0) 6 42 86 50 46

sales@paclite-equip.com

Ett telefonnummer för all eftermarknad : AB Lindströms Elektriska - Smedjegatan 35 | 352 46 Växjö Sverige - Tel: 0470-137 94 | Fax:0470-187 10



PACLITE SPONSORS THE SPORT!





Specialister på packning & betongutrustning

Packning, Kap, Ytbehandling, Pumpar, Transport & Betongutrustning, Belysning Rivning



www.paclite-equip.com



UNI-Corp Europe / Paclite Equipment France

Zac Les Petits Carreaux - BAT industriel n°3
12, avenue des Coquelicots - 94380
Bonneuil-sur-Marne - France
sales@paclite-equip.com



of France



+33 (0)1.49.56.02.82

+33 (0)1.43.99.19.50

Återförsäljarens stämpel :

www.paclite-equip.com

Design : www.steph-webdesign.com - ©Paclite 2016. All rights Reserved.